


Adapter screw socket/female thread

6380

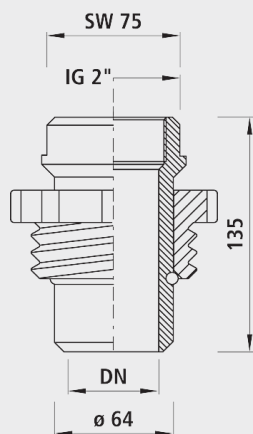

Application

- For screw sockets after DIN
- Die Schraubmuffe ist für folgende Rohrarten geeignet:
Gussrohre:
- Mit Standard-Schraubringgarnitur: Schraubring, Konusring, Dichtring; Schubsicherung (Nr. 5800) aussenliegend
Ecopur-Gussrohre:
- Mit Standard-Schraubringgarnitur; Schubsicherung (Nr. 5800) aussenliegend;
PE-Rohre:
- Mit PE Anschweissende (Nr. 4523 und 4524)

Characteristics

- Operating temperature
- max. 40 °C
- Pressure level PN 16

Material

- Steel 52
- Corpo:
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato mit. 250 µm
- Anello di avvitamento:
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG40)
- Manicotti a vite:
- secondo DIN 28601
- Guarnizioni:
- NBR-Duo
- Omologazioni KTW e W 270
- Anello di contatto e anello di appoggio
- Trattato al cromo

Caution

- x = incl. pre-fitted threaded ring
- incl. rubber seal

	DN	IG	weight (kg)	NPK No. 411
6380050063	50	2"	1.700	227436