
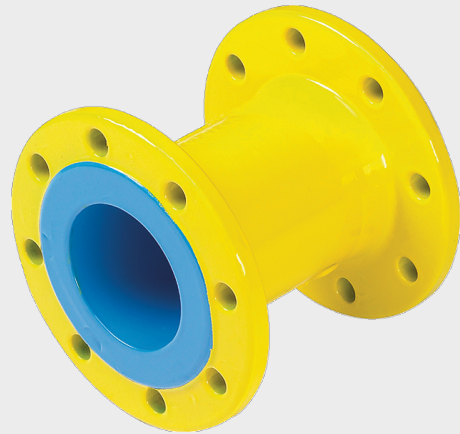


Flange pipe, PN 5

8505

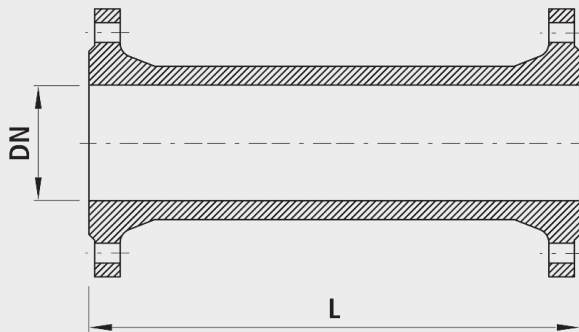

Application

- Die Hawle Flansch-Armaturen sind für den Einsatz in Schieberschächten sowie Industrieanlagen konzipiert. Bei engen Platzverhältnissen bietet Hawle eine Reihe exklusiver Problemlösungen an: z.B. Reduzier-Schieber, Combi-T etc. Nebst Norm-Formstücken fertigt Hawle auch individuelle Formteile nach Ihren Wünschen an. (Siehe Katalog Anlagenbau, Kapitel D)
- The employment of natural gas has to be specified, so that the required tests (PG1 for Underground Fittings and PG3 Fittings in Installations) with the associated test certificate 3.1B can be made according to DIN EN 10204.
- Flanschen bemessen nach EN1092-2
- Druckstufen
 - Standard DN 25 bis DN 150 Flanschen PN 16
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 10
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 16 bei Bestellung angeben

Characteristics

- Druckstufe PN 5

Material

- Gehäuse
 - EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021

Caution

- Special lengths up to 2000 mm as well as special shapes according to sketches are available on request in powder/coated steel 37

	DN	PN (bar)	L (mm)	weight (kg)
8505050010	50	5	100	6.500
8505050020	50	5	200	6.500
8505050030	50	5	300	9.000
8505050040	50	5	400	10.000
8505050050	50	5	500	11.000
8505050060	50	5	600	12.500
8505050080	50	5	800	14.500
8505050100	50	5	1000	16.500
8505065010	65	5	100	8.000
8505065020	65	5	200	8.000
8505065030	65	5	300	8.800
8505065040	65	5	400	13.000
8505065050	65	5	500	11.000
8505065100	65	5	1000	13.000
8505080010	80	5	100	7.600
8505080020	80	5	200	9.200
8505080030	80	5	300	10.800
8505080040	80	5	400	12.500
8505080050	80	5	500	14.100
8505080060	80	5	600	15.700
8505080080	80	5	800	18.900
8505080100	80	5	1000	22.000
8505100010	100	5	100	8.600
8505100020	100	5	200	10.700
8505100030	100	5	300	11.500
8505100040	100	5	400	15.000
8505100050	100	5	500	16.800
8505100060	100	5	600	19.000
8505100080	100	5	800	23.000
8505100100	100	5	1000	27.000
8505125010	125	5	100	10.600
8505125020	125	5	200	13.300
8505125030	125	5	300	15.900
8505125040	125	5	400	18.500
8505125050	125	5	500	21.000
8505125060	125	5	600	24.000
8505125080	125	5	800	29.000
8505125100	125	5	1000	34.500
8505150010	150	5	100	13.200
8505150020	150	5	200	16.500
8505150030	150	5	300	19.700
8505150040	150	5	400	23.000
8505150050	150	5	500	26.000
8505150060	150	5	600	29.500

8505150080	150	5	800	36.000
8505150100	150	5	1000	42.500
8505200010	200	5	100	18.400
8505200020	200	5	200	23.000
8505200030	200	5	300	27.500
8505200040	200	5	400	32.500
8505200050	200	5	500	37.000
8505200060	200	5	600	41.500
8505200080	200	5	800	51.000
8505200100	200	5	1000	60.000