
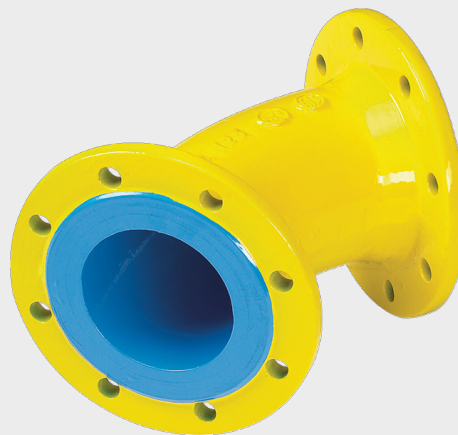


Flange curved section 45°, PN 5

8545

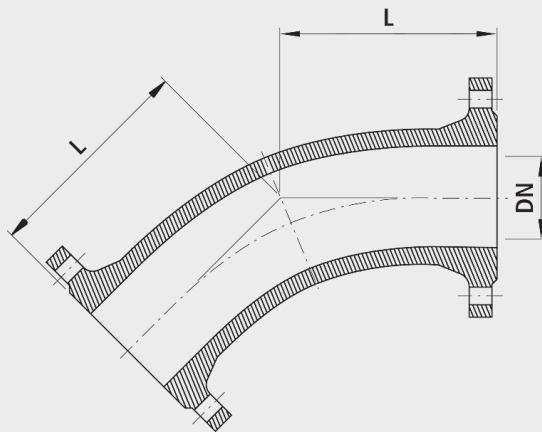

Application

- Die Hawle Flansch-Armaturen sind für den Einsatz in Schieberschächten sowie Industrieanlagen konzipiert. Bei engen Platzverhältnissen bietet Hawle eine Reihe exklusiver Problemlösungen an: z.B. Reduzier-Schieber, Combi-T etc. Nebst Norm-Formstücken fertigt Hawle auch individuelle Formteile nach Ihren Wünschen an. (Siehe Katalog Anlagenbau, Kapitel D)
- The employment of natural gas has to be specified, so that the required tests (PG1 for Underground Fittings and PG3 Fittings in Installations) with the associated test certificate 3.1B can be made according to DIN EN 10204.
- Flanschen bemessen nach EN1092-2
- Druckstufen
 - Standard DN 25 bis DN 150 Flanschen PN 16
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 10
 - DN 200 bis DN 600 Flanschen PN 16 bei Bestellung angeben

Characteristics

- Druckstufe PN 5

Material

- Gehäuse
 - EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Lackierung: Gelb RAL 1021

Caution

- Special lengths up to 2000 mm as well as special shapes according to sketches are available on request in powder/coated steel 37

	DN	PN (bar)	L (mm)	weight (kg)
8545050000	50	5	150	6.000
8545065000	65	5	165	7.500
8545080000	80	5	130	9.500
8545100000	100	5	140	11.500
8545125000	125	5	150	14.600
8545150000	150	5	160	18.700
8545200000	200	5	180	27.500