


## Vanne de branchement POM avec manchons à emboîtement PE, PN 16

2610

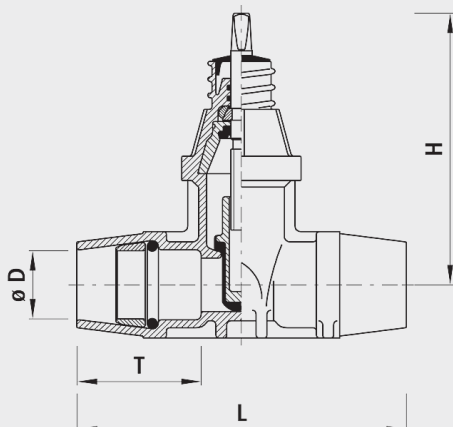

### Application

- Hawle propose dans le monde entier le plus vaste programme de branchement pour le gaz et l'eau. Les vannes de branchement se répartissent en deux groupes:
- Vannes à joint souple  $\frac{3}{4}$  à 2"
  - Cette construction robuste et sans entretien a l'avantage qu'à l'état ouvert, toute la section de la conduite est à disposition. Par conséquent, les pertes de charge sont plus faibles.
- Vannes coudées 1 à 2"
  - Construction à joint souple. Convient spécialement pour les conditions de place difficiles dans la fouille.
  - Vanne de branchement (n° 2491) livrable avec vidange automatique intégrée
  - Nombreuses variantes de sortie avec raccords à emboîtement Hawle (voir chapitre K)
  - Technique ZAK®: système de branchement sans filetage. Pour un raccordement rapide sans corrosion.

### Caractéristiques

- Avec emboîtement pour PE, résistance à la traction.
- Température de service
  - max. 40 °C
- Niveau de pression PN 16

### Température

- max. 30 °C

### Matière

- Corps
  - POM

|            | ø D | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | T<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 |
|------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2610025000 | 25  | 16          | 152       | 177       | 52        | 0.750         |               |               |
| 2610032000 | 32  | 16          | 175       | 177       | 63        | 0.950         | 911212        | 814111        |
| 2610040000 | 40  | 16          | 210       | 205       | 78        | 1.450         | 911213        | 814112        |
| 2610050000 | 50  | 16          | 245       | 205       | 92        | 1.650         | 911214        | 814113        |
| 2610063000 | 63  | 16          | 260       | 220       | 100       | 2.200         | 911215        | 814114        |