


Collier de prise pour ballon obturateur, PN 5

3532

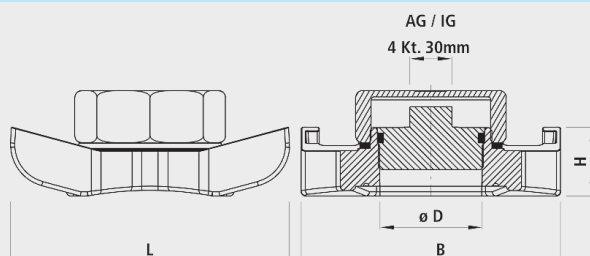

Application

- Pour tuyaux en fonte, FZM et Acier, DN 200 à DN 500

Caractéristiques

- L'usage pour le gaz naturel doit être spécifié, afin de pouvoir effectuer les essais exigés selon DI N 3230-5 (PG1 pour armature enfouies et PG3 pour armature dans installation) et remettre les certificats de contrôle de fabrication 3.1 selon DIN EN 10204.
- Niveau de pression PN 5

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
 - Peinture jaune RAL 1021
 - NBR

Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

		DN (mm)	IG	AG	PN (bar)	ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Perçage- ø max.	Poids (kg)
3532075090	1	200-500	2 ½"	3"	5	73.5	200	185	50	73	5.000

1 = utiliser le joint 3175