


## Vanne à brides, PN 16

4000

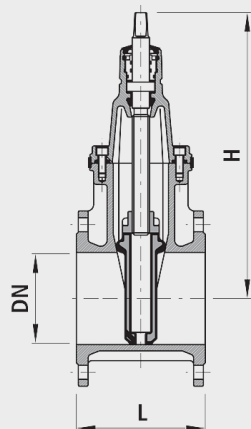

## Application

- Les armatures à brides Hawle sont conçues pour être utilisées dans des chambres de vannes ou installations industrielles. Si les conditions de place sont étroites, Hawle propose toute une série de solutions exclusives: p.ex. vannes régulatrices, Combi-T etc. En plus des pièces normalisées, Hawle fabrique également des pièces de forme spéciales aux spécifications du client. (voir catalogue Construction d'installation, chapitre D)
- Brides dimensionnées selon EN1092-2

## Caractéristiques

- Corps:
  - selon DIN EN 1092-2
  - DN 25 à DN 150: PN 16
  - DN 200 à DN 600: PN 10 ou PN 16, indiquer à la commande
  - DN 65: bride à 4 trous
- Température de service - max. 40 °C

## Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

## Attention

- Partie supérieure spécial avec tige revêtue pour les moteurs d'entraînement en usage régulier disponible à partir de DN 150

|            |   | DN  | PN<br>(bar) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 | BIM /<br>CAD                                                                          |
|------------|---|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000020000 | x | 20  | 16          | 165       | 130       | 4.200         |               |               |                                                                                       |
| 4000025000 | x | 25  | 16          | 165       | 130       | 4.200         |               |               |                                                                                       |
| 4000032000 | x | 32  | 16          | 200       | 140       | 6.600         | 811414        |               |                                                                                       |
| 4000040000 | x | 40  | 16          | 200       | 140       | 7.000         | 811415        | 812117        |                                                                                       |
| 4000050000 |   | 50  | 16          | 234       | 150       | 10.000        | 811416        | 812118        |    |
| 4000065000 |   | 65  | 16          | 305       | 170       | 15.500        | 811417        | 812119        |    |
| 4000080000 |   | 80  | 16          | 313       | 180       | 16.500        | 811418        | 812121        |    |
| 4000100000 |   | 100 | 16          | 343       | 190       | 20.500        | 811419        | 812122        |    |
| 4000125000 |   | 125 | 16          | 421       | 200       | 33.000        | 811441        | 812123        |    |
| 4000150000 |   | 150 | 16          | 433       | 210       | 37.500        | 811442        | 812124        |    |
| 4000200000 |   | 200 | 10          | 541       | 230       | 61.000        | 811423        | 812135        |    |
| 4000200016 |   | 200 | 16          | 541       | 230       | 61.000        | 811443        | 812145        |    |
| 4000250000 |   | 250 | 10          | 649       | 250       | 99.000        | 811424        | 812136        |    |
| 4000250016 |   | 250 | 16          | 649       | 250       | 99.000        | 811444        | 812146        |    |
| 4000300000 |   | 300 | 10          | 731       | 270       | 151.000       | 811425        | 812137        |    |
| 4000300016 |   | 300 | 16          | 731       | 270       | 151.000       | 811445        | 812147        |    |
| 4000350000 |   | 350 | 10          | 816       | 290       | 207.000       | 811426        |               |    |
| 4000350016 |   | 350 | 16          | 816       | 290       | 207.000       | 811446        |               |   |
| 4000400000 |   | 400 | 10          | 925       | 310       | 266.000       | 811427        | 812138        |  |
| 4000400016 |   | 400 | 16          | 925       | 310       | 266.000       | 811447        | 812148        |  |
| 4000500000 |   | 500 | 10          | 1220      | 350       | 479.000       |               |               |                                                                                       |
| 4000500016 |   | 500 | 16          | 1220      | 350       | 479.000       |               |               |                                                                                       |
| 4000600000 |   | 600 | 10          | 1375      | 390       | 720.000       |               |               |                                                                                       |
| 4000600016 |   | 600 | 16          | 1375      | 390       | 720.000       |               |               |                                                                                       |

x = utiliser les garnitures de branchement.