
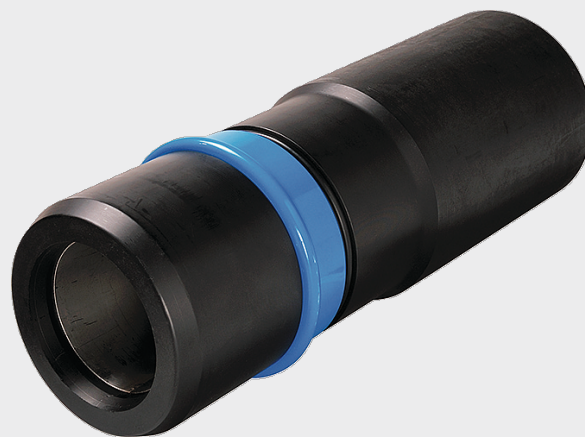


Embout PE à souder BLS[®], PE 100, SDR 11, PN 16

4522

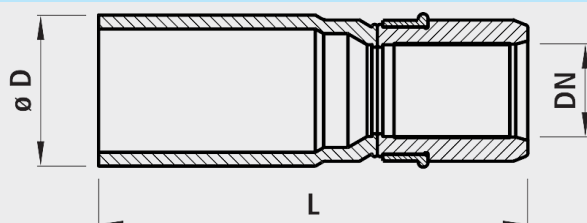

Application

- Pour transition ou sortie sur tube PE PE100, SDR11.
- Insérer l'embout PE à souder dans le manchon BLS[®] et verrouiller avec l'unité de raccordement.

Verrouillage

- Verrou de verrouillage (n° 5910) pour extrémité de tube et vanne avec cordon de soudure
- Verrouillages non compris dans la livraison.

Caractéristiques

- Niveau de pression PN 16

Matière

- PE 100, SDR 11
- Raccord à souder
- Standard: PE
- Douille de renfort
- INOX

	DN	$\varnothing D$	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412	BIM / CAD
4522080090	80	90	16	315	145	1.500	425237	425316	
4522100110	100	110	16	340	160	2.200	425238	425327	
4522100125	100	125	16	355	180	2.700	425239	425328	
4522125160	125	160	16	400	210	3.900	425242	425332	
4522150160	150	160	16	412	210	5.700	425242	425342	
4522150180	150	180	16	422	225	6.300	425243	425343	
4522200225	200	225	16	462	255	10.900	425245	425355	
4522200250	200	250	16	498	265	12.900	425246	425356	