


## Pièce de transition manchon à vis/filetage intérieur

# 6380

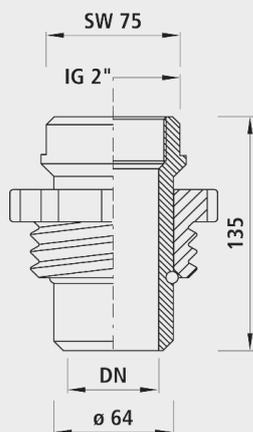

### Application

- Pour manchons à vis selon DIN
- Le manchon à vis convient pour les types de tube suivants:
  - Tubes en fonte:
    - avec garniture de douille filetée standard: douille filetée, bague de contact, bague d'appui, joint: verrouillage (n° 5800) à l'extérieur:
  - Tubes en fonte Ecopur:
    - avec garniture de douille filetée standard; verrouillage (n° 5800) à l'extérieur:
  - Tube PE:
    - avec embout PE à souder (n° 4523 et 4524)

### Caractéristiques

- Température de service - max. 40 °C
- Niveau de pression PN 16

### Matière

- Acier 52
- Corps:
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Douille filetée:
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG40)
- Manchon à vis:
  - selon DIN 28601
- Joints:
  - NBR-Duo
  - Homologation KTW et W 270
- Bague de contact et bague d'appui:
  - Chromatisé

### Attention

- Douille filetée prémontée incluse
- Joint caoutchouc inclus

	DN	IG	Poids (kg)	N° CAN 411
6380050063	50	2"	1.700	227436