


Passage de mur hautement flexible PE, avec filetage extérieur, PN 5

6859

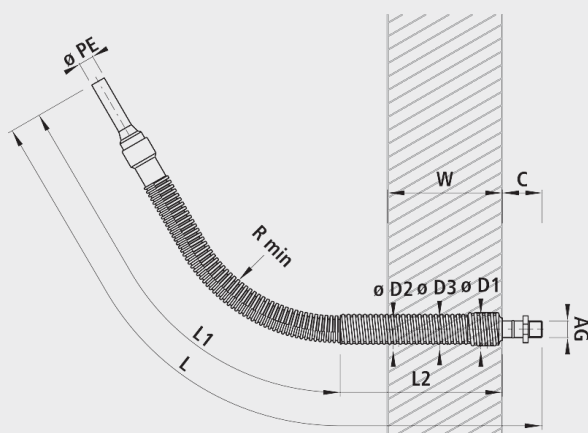

Caractéristiques

- Construction en tube ondulé tolère un très petit rayon de pliage
- Compatible avec passages multi-domaines
- Autres longueurs sur demande
- Certifié SSIGE

Matière

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Filetage extérieur: laiton
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes
- Tube ondulé: INOX, pour gaz

Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- La sécurité d'extraction peut être montée directement.
- Autres longueurs sur demande

	Ø PE	AG	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3	C cm	Ø KB T (mm)	Ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)
6859032200	32	1"	5	2865	2370	420	350	66	60	53	10-14	100	90	380	300	7.000
6859040200	40	1¼"	5	2920	2420	420	350	80	75	75	10-14	130	120	370	300	10.000
6859050200	50	1½"	5	2920	2420	420	350	80	75	75	10-14	130	120	370	300	10.000
6859063200	63	2"	5	2960	2460	420	350	95	90	90	10-14	130	120	370	300	13.000