


## Passage de mur avec robinet à bille coudé PE, avec filetage intérieur et poignée Firesafe, PN 5

6860

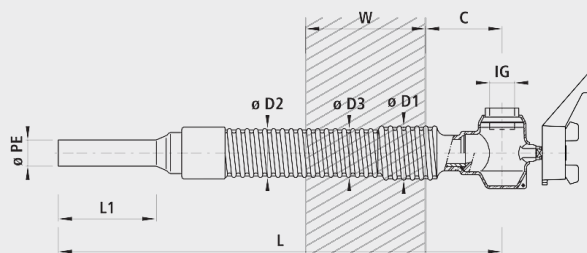

### Caractéristiques

- Robinet à bille coudé résistant jusqu'à 650°C
- Poignée Firesafe incluse
- Raccordement avec taraudage
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

### Matériau

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

### Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- La sécurité d'extraction peut être montée directement.

### Attention

- Observer les instructions de montage.
- Sur demande, disponible sans poignée Firesafe (n° 68601)

|            | ø PE | IG  | L (mm) | L1 (mm) | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | ø D3 | C cm  | ø KB T (mm) | ø KB N (mm) | W T | W N (mm) | Poids (kg) |
|------------|------|-----|--------|---------|-----------|-----------|------|-------|-------------|-------------|-----|----------|------------|
| 6860032070 | 32   | 1"  | 700    | 120     | 66        | 60        | 53   | 10-14 | 100         | 90          | 370 | 300      | 3.300      |
| 6860040070 | 40   | 1¼" | 740    | 120     | 80        | 75        | 75   | 11-15 | 130         | 120         | 370 | 300      | 5.800      |
| 6860050070 | 50   | 1½" | 740    | 130     | 80        | 75        | 75   | 11-15 | 130         | 120         | 370 | 300      | 5.800      |
| 6860063071 | 63   | 2"  | 740    | 130     | 95        | 90        | 90   | 12-16 | 130         | 120         | 370 | 300      | 8.400      |
| 6860032110 | 32   | 1"  | 1000   | 120     | 66        | 60        | 53   | 10-14 | 100         | 90          | 670 | 600      | 4.500      |
| 6860040110 | 40   | 1¼" | 1040   | 120     | 80        | 75        | 75   | 11-15 | 130         | 120         | 670 | 600      | 7.500      |
| 6860050110 | 50   | 1½" | 1040   | 130     | 80        | 75        | 75   | 11-15 | 130         | 120         | 670 | 600      | 7.500      |
| 6860063110 | 63   | 2"  | 1040   | 130     | 95        | 90        | 90   | 12-16 | 130         | 120         | 670 | 600      | 11.600     |