


Passage de mur avec robinet à bille coudé PE/VS et poignée Firesafe, PN 5

6862

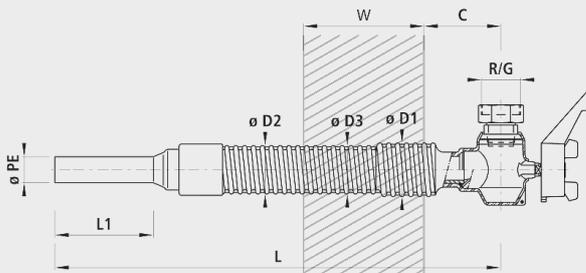

Caractéristiques

- Robinet à bille coudé résistant jusqu'à 650°C
- Poignée Firesafe incluse
- Branchement soluble avec fermeture (IG/G)
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE

Matière

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes

Installation et montage

- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
- Compatible avec passages multi-domaines
- La sécurité d'extraction peut être montée directement.

Attention

- Observer les instructions de montage.
- Sur demande, disponible sans poignée Firesafe (n° 68621)

	ø PE	R	G	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Poids (kg)
6862032070	32	1"	1½"	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	3.700
6862040070	40	1¼"	2"	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	6.500
6862050070	50	1½"	2¼"	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	6.500
6862063070	63	2"	2¾"	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	9.800
6862032110	32	1"	1½"	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	4.800
6862040110	40	1¼"	2"	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	8.200
6862050110	50	1½"	2¼"	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	8.200
6862063110	63	2"	2¾"	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	11.700