


Anneaux de serrage et d'étanchéité intérieurs/extérieurs pour montage à sec

6872

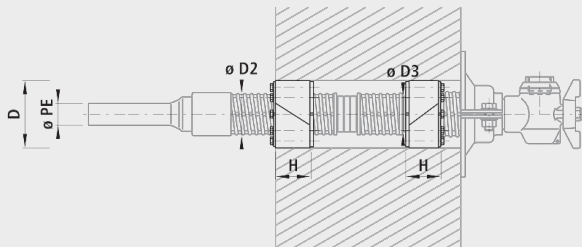

Application

- Montage direct dans forage ou tube de protection

Caractéristiques

- Anneau de serrage en deux parties
- Etanchéité à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar

Matière

- INOX
- NBR-Gummi

Installation et montage

- Placer l'anneau de serrage sur le passage de mur et monter ensemble.
- Passage possible d'un fil de cuivre $\varnothing 8$ mm pour la mise à terre

Remarque

- Livraison: 2 anneaux de serrage
- Anneaux de serrage livrables séparément

	$\varnothing PE$	D (mm)	$\varnothing D2$ (mm)	$\varnothing D3$	H (mm)	$\varnothing KB T$ (mm)	Poids (kg)	N° CAN 412
6872V25032	32/40	100	60	53	50/40	100	1.500	714212
6872V40000	50	130	75	75	50	130	3.200	714213
6872V50010	63	130	90	90	50	130	2.500	714214