


# Plot de prise universel pour perçage Hawlinger, PN 16

# 2400

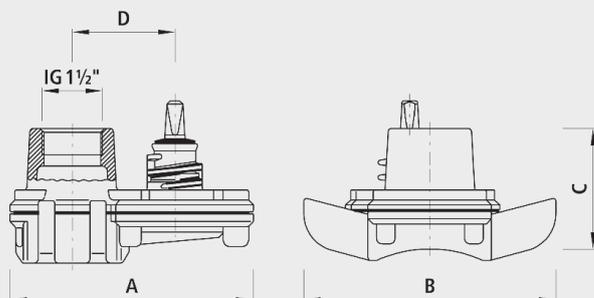

## Application

- Pour tuyaux en fonte, FZM, acier et éternit, DN 65 - DN 500.

## Caractéristiques

- Sortie verticale, filetage intérieur 1 1/2"
- Température de service  
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46  
-35 mm
- Protection anticorrosion intégrée  
- Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

## Installation et montage

- Caler le levier de manoeuvre sous le Hawlinger après le processus de perçage!

## Matière

- 

		DN	IG	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Perçage- ø max. (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411
2400050000		65-500	1 1/2"	16	195	200	95	82	35	6.000	867815
2400150000	x	65-500	1 1/2"	16	195	200	95	82	35	6.000	

x = Avec fonction de vidange intégrée. Une fois le raccord fermé, il se vide automatiquement.