


## Vanne de branchement avec filetage intérieur et extérieur, PN 16

2520

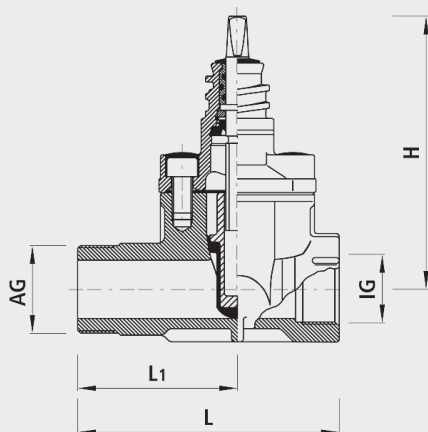

### Application

- Hawle propose dans le monde entier le plus vaste programme de branchement pour le gaz et l'eau. Les vannes de branchement se répartissent en deux groupes:
- Vannes à joint souple  $\frac{3}{4}$  à 2"
  - Cette construction robuste et sans entretien a l'avantage qu'à l'état ouvert, toute la section de la conduite est à disposition. Par conséquent, les pertes de charge sont plus faibles.
- Vannes coudées 1 à 2"
  - Construction à joint souple. Convient spécialement pour les conditions de place difficiles dans la fouille.
  - Vanne de branchement (n° 2491) livrable avec vidange automatique intégrée
  - Nombreuses variantes de sortie avec raccords à emboîtement Hawle (voir chapitre K)
  - Technique ZAK®: système de branchement sans filetage. Pour un raccordement rapide sans corrosion.

### Caractéristiques

- Filetage intérieur avec anneau de protection contre la corrosion et/ou l'incrustation du raccord
- Température de service
  - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
  - 35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
  - Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

### Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

### Attention

- Étanchéité conventionnelle nécessaire de le raccord fileté malgré l'anneau de protection!

|            | IG     | AG     | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | Perçage-ø<br>max.<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 |
|------------|--------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2520032000 | 1"     | 1 1/4" | 16          | 155       | 90         | 165       | 24                        | 2.400         | 816123        | 815421        |
| 2520040000 | 1 1/4" | 2"     | 16          | 175       | 100        | 200       | 35                        | 4.000         | 816135        | 815442        |
| 2520050000 | 1 1/2" | 2"     | 16          | 175       | 100        | 200       | 38                        | 4.000         | 816145        | 815434        |
| 2520063000 | 2"     | 2"     | 16          | 180       | 100        | 220       | 46                        | 4.800         | 816145        | 815434        |