
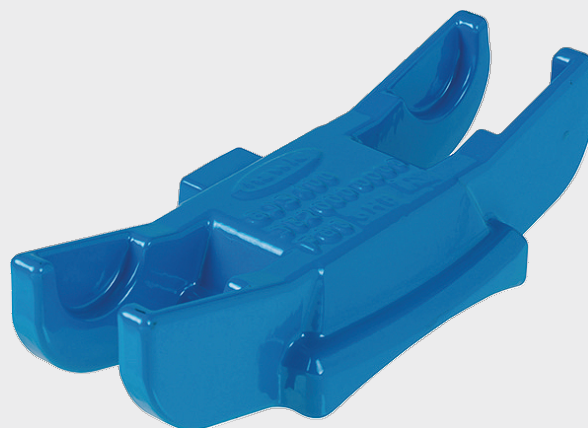


## Collier borgne universel, PN 16

3540

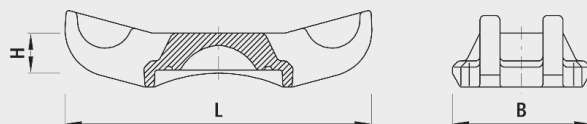

## Application

- Pour obturer des anciens trous de perçage à  $\varnothing$  d 38 mm

## Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

## Caractéristiques

- Température de service  
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46  
-35 mm
- Protection anticorrosion intégrée  
- Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

## Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250  $\mu$ m

|            | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 3540000000 | 65-500     | 16          | 200       | 90        | 25        | 1.500         |