


Plot de prise universel ZAK[®], PN 5

3712

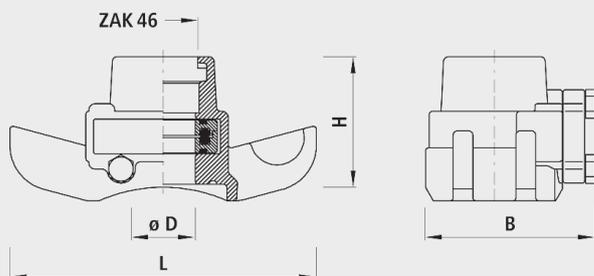

Application

- Pour perçage sous pression, avec obturation auxiliaire intégrée
- Pour tubes en fonte, FZM et acier, DN 65 à DN 500

Caractéristiques

- Protection anticorrosion intégrée
 - Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.
 - Tous les articles Hawle avec filetage intérieur sont pourvus d'une bague de protection anticorrosion en élastomère. Ceci garantit des raccordements sans corrosion ni incrustations, et assure le débit entier et une énorme économie de coûts.
- L'usage pour le gaz naturel doit être spécifié, afin de pouvoir effectuer les essais exigés selon DI N 3230-5 (PG1 pour armature enfouies et PG3 pour armature dans installation) et remettre les certificats de contrôle de fabrication 3.1 selon DIN EN 10204.

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
 - Peinture jaune RAL 1021
 - NBR

Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

	DN (mm)	ZAK [®]	PN (bar)	ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Perçage-ø max.	Poids (kg)
3712046000	65-500	46	5	36	200	105	90	35	3.000