
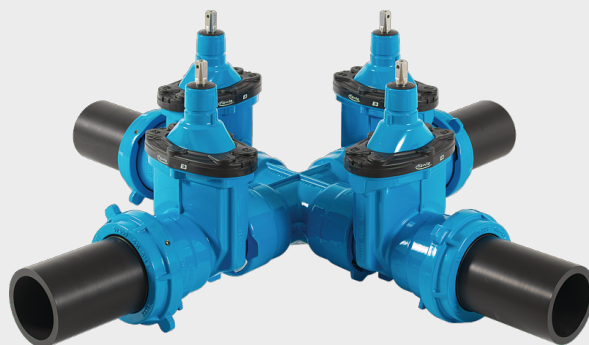


## Combi-4 avec embouts PE à souder, PN 16

4433

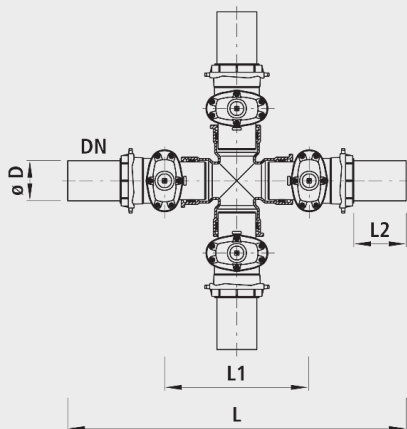

## Application

- Les robinetteries PE à souder peuvent être raccordées fermement avec des manchons électrosoudé, des soudages bout à bout par électro-soudage ou des raccords par serrage mécanique.
- Les embouts sont vissés fermement dans le corps de robinetterie avec double joint (joint à lèvre, joint O-Ring) et bague d'appui.
- Les embouts PE à souder peuvent être remplacés individuellement sur les vannes.
- Convient pour tous les tube PE. La mise en œuvre se réfère aux directives de la VKR (Association suisse des matières plastiques, Aarau).
- Les embouts PE peuvent être remplacés au besoin ou en cas de transformation. Les robinetteries sont de ce fait réutilisables si un embout PE est défectueux.

## Caractéristiques

- Température de service – max. 40 °CM
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

## Matière

- Embout PE à souder: PE 100, SDR 11
- Tourné à SDR 17, sur demande
- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Joints
  - O-Ring: EPDM
  - Joint de manchon: EPDM
- Embout à souder
  - Standard: PE 100, SDR 11
  - Sur demande: tournée à SDR 17
- Bague d'appui
  - INOX

## Attention

- Combinaisons spéciales ou autres combinaisons sur demand

|            | DN  | ø D | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 |
|------------|-----|-----|-------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 4433080090 | 80  | 90  | 16          | 1170      | 510        | 145        | 99.200        |               |
| 4433100110 | 100 | 110 | 16          | 1260      | 550        | 165        | 126.000       | 827711        |
| 4433100125 | 100 | 125 | 16          | 1290      | 550        | 180        | 127.200       | 827712        |
| 4433125140 | 125 | 140 | 16          | 1430      | 595        | 200        | 196.400       | 827713        |
| 4433125160 | 125 | 160 | 16          | 1460      | 595        | 215        | 198.000       | 827714        |
| 4433150160 | 150 | 160 | 16          | 1520      | 660        | 215        | 216.000       | 827714        |
| 4433150180 | 150 | 180 | 16          | 1540      | 660        | 225        | 217.600       | 827715        |
| 4433150200 | 150 | 200 | 16          | 1620      | 660        | 160        | 220.800       | 827716        |
| 4433200200 | 200 | 200 | 16          | 1730      | 790        | 240        | 352.000       |               |
| 4433200225 | 200 | 225 | 16          | 1760      | 790        | 225        | 354.800       | 827717        |
| 4433200250 | 200 | 250 | 16          | 1800      | 790        | 280        | 356.400       | 827718        |