


## Vanne à manchons à emboîtements pour eaux usées BAIO, PN 10

4503

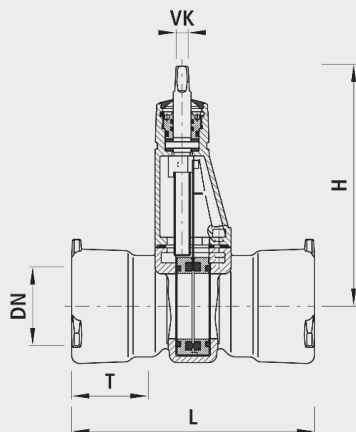

### Transitions

- De série avec joint TYTON (n° 5390)
- Joint PVC (n° 5396)
- Embout PE à souder (n° 4520, n° 4526)

### Caractéristiques

- Convient pour enfouissement
- Tige placée en dehors du fluide
- Partie sup. remplaçable sous pression
- Le manchon BAIO® peut être raccordé directement selon le tube.
- Raccord à emboîtement verrouillé et démontable
- Fonction d'arrêt avec spatule d'obturation en acier inoxydable
- Mécanisme de fermeture breveté
- Tige en dehors du fluide; protégée dans la partie supérieure
- Température de service  
- max. 40 °C
- Niveau de pression PN 10

### Verrouillage

- Verrouillage BAIO®-SIT (n° 5380)

## Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Partie supérieure
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
  - Vis noyées, scellées
- Élément de fermeture
  - Acier laminé à chaud (INOX); résistance à la traction min. 1200 N/m<sup>2</sup>
- Étanchéité de la tige
  - Support d'O-Ring: Laiton (remplaçable dès DN 80)
- Joints
  - Caoutchouc

|            | DN  | PN<br>(bar) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | Volant de<br>manœuvre<br>DN | VK   | Perçage-ø<br>max.<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|---------------------------|---------------|
| 4503080000 | 80  | 10          | 295       | 300       | 105       | 50                          | 14.8 | 80                        | 14.700        |
| 4503100000 | 100 | 10          | 320       | 350       | 120       | 50                          | 14.8 | 100                       | 19.600        |