


## Raccord à emboîtement POM, réduit

6330

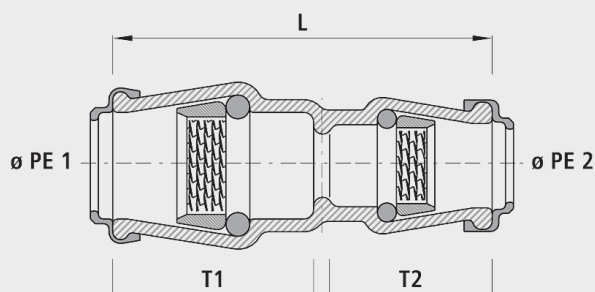

## Application

- Pour tous les tubes en PE
- Les raccords à emboîtement Hawle sont utilisés avec succès depuis plus de 50 ans. Cette technique de raccordement simple et convaincante offre une insertion optimale du tube PE dans le raccord. La sécurité en traction et l'étanchéité sont assurées par un anneau de serrage vertébral et un robuste O-Ring.

## Caractéristiques

- Pas de douille d'appui pour les conduites d'eau et pneumatiques
- Pas de contraintes ou affaiblissements du tube PE
- Toujours une force de traction et d'étanchéité suffisante, réglée automatiquement par la pression interne du fluide.
- Grâce au choix de matière, fonte ou POM, pas de corrosion électrochimique aux colliers de perçage et vannes de branchement.
- Démontage possible avec les coquilles de démontage (n° 6010)
- Température de service - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

## Température

- max. 30 °C

## Matière

- POM

|            | ø PE 1 | ø PE 2 | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 |
|------------|--------|--------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 6330032025 | 32     | 25     | 16          | 134       | 60         | 50         | 0.130         |               |               |
| 6330040032 | 40     | 32     | 16          | 156       | 75         | 60         | 0.250         | 453333        | 453312        |
| 6330050032 | 50     | 32     | 16          | 172       | 90         | 60         | 0.320         | 453334        | 453313        |
| 6330050040 | 50     | 40     | 16          | 182       | 90         | 75         | 0.420         | 453354        | 453323        |
| 6330063040 | 63     | 40     | 16          | 204       | 100        | 75         | 0.530         | 453355        | 453324        |
| 6330063050 | 63     | 50     | 16          | 213       | 100        | 90         | 0.600         | 453375        | 453334        |