


## Manchon à manchons à emboîtement Système 2000, PN 16

7220

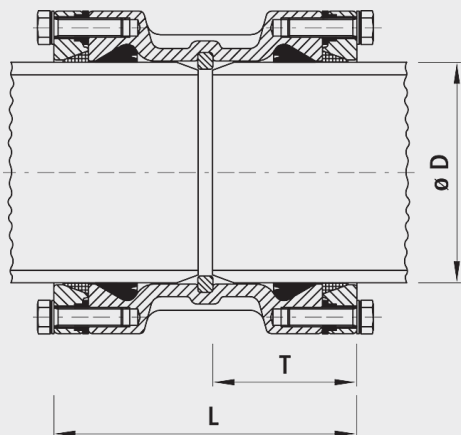

### Application

- Pour une utilisation en coulissage, retirer la butée du tube et fortement chanfreiner le tube.
- Convient pour les tubes PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 et tous les tubes PVC.
- Le raccord serré système 2000 est une alternative simple et économique à la technique de liaison par soudage.
- Dans les conditions difficiles dans une fouille (eau etc.), ce raccord permet un montage sûr.
- Ni appareils de soudage ni appareils électriques ne sont utilisés.
- Pour les tubes PE à forte épaisseur de paroi (SDR 11), le système 2000 peut être utilisé sans bague d'appui.
- Pour les tubes PE à paroi mince (SDR 21) et pour les conduites en dépression, l'utilisation d'une douille d'appui est prescrite.
- Vous trouverez d'autres indications dans notre mode d'emploi.

### Caractéristiques

- Température de service  
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46  
- 35 mm

### Matière

- Corps et bague de serrage  
- Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)  
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Joints  
- EPDM
- Serrage de verrouillage  
- Ms 58, dès DN 300 Rg 7
- Vis  
- INOX A2
- Brides  
- selon DIN EN 1092-2

|            | ø D | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 |
|------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 7220063063 | 63  | 16          | 170       | 80        | 3.600         | 442215        | 453214        |
| 7220075075 | 75  | 16          | 175       | 80        | 4.500         | 442216        | 453215        |
| 7220090090 | 90  | 16          | 180       | 85        | 5.800         | 442217        | 453216        |
| 7220110110 | 110 | 16          | 180       | 85        | 7.000         | 442218        | 453217        |
| 7220125125 | 125 | 16          | 185       | 85        | 8.000         | 442219        | 453218        |
| 7220140140 | 140 | 16          | 195       | 95        | 10.000        | 442221        | 453221        |
| 7220160160 | 160 | 16          | 220       | 105       | 12.000        | 442222        | 453222        |
| 7220180180 | 180 | 16          | 240       | 115       | 18.600        | 442223        | 453223        |
| 7220200200 | 200 | 16          | 260       | 125       | 21.800        | 442224        | 453224        |
| 7220225225 | 225 | 16          | 265       | 130       | 26.200        | 442225        | 453225        |
| 7220250250 | 250 | 16          | 300       | 145       | 33.000        | 442226        | 453226        |
| 7220280280 | 280 | 16          | 305       | 150       | 38.500        | 442227        | 453227        |
| 7220315315 | 315 | 16          | 360       | 175       | 58.500        | 442228        | 453228        |
| 7220355355 | 355 | 16          | 465       | 235       | 96.000        |               |               |
| 7220400400 | 400 | 16          | 506       | 237       | 110.000       |               |               |
| 7220450450 | 450 | 16          | 544       | 262       | 122.600       |               |               |
| 7220500500 | 500 | 16          | 720       | 350       | 215.500       |               |               |
| 7220560560 | 560 | 16          | 770       | 375       | 260.000       |               |               |
| 7220630630 | 630 | 16          | 823       | 400       | 358.000       |               |               |

L = Longueur montée