


## Manchon à emboîtement HAWLE-GRIP, brut, PN 16

7223

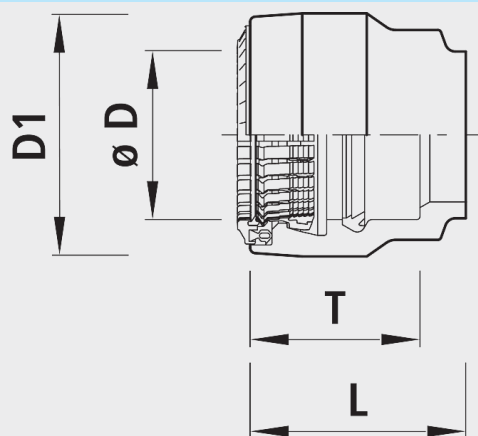

### Application

- Peut être raccordé sur tous les tubes SDR 11 PE par un soudage bout-à-bout.
- Le raccord HAWLE-GRIP a été développé pour l'approvisionnement en eau, pour raccorder avec verrouillage les tubes PE SDR 11 ou SDR 17 avec un raccord à emboîtement simple.
- Le raccord HAWLE-GRIP peut être utilisé lorsque de l'eau coule encore ou dans des situations où la technique de soudage a échoué.
- Le raccord HAWLE-GRIP peut être monté dans un faible espace et sans électricité.
- Le raccord HAWLE-GRIP est toujours utilisé où les conduites d'eau doivent être rapidement remises en service et qu'il n'y a pas de temps pour une technique de soudage avec temps de refroidissement.
- Grâce au raccord à emboîtement avec verrouillage, il est possible d'économiser beaucoup de temps et d'argent au montage par rapport à la technique de soudage.

### Information produit

- DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 et DN 450 sur demande

### Caractéristiques

- Système de verrouillage breveté
- Cotes de raccordement pour brides - selon EN 1092-2
- Température de service - max. 40 °C
- Niveau de pression PN 16
- Certifié SSIGE

## Matière

- Corps de manchon
  - Matière plastique PE 100 RC
- Éléments de verrouillage
  - Matière plastique à haute résistance
  - Éléments individuels sur ressort
- Joint à lèvre
  - EPDM

|            | ø D<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | D1<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>412 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 7223090000 | 90          | 16          | 170       | 140       | 152        | 1.200         | 454516        |
| 7223110000 | 110         | 16          | 205       | 170       | 175        | 1.700         | 454517        |
| 7223125000 | 125         | 16          | 210       | 172       | 190        | 2.000         | 454518        |
| 7223160000 | 160         | 16          | 227       | 183       | 234        | 3.300         | 454522        |
| 7223180000 | 180         | 16          | 258       | 211       | 260        | 3.900         | 454523        |
| 7223200000 | 200         | 16          | 285       | 231       | 285        | 6.500         | 454524        |
| 7223225000 | 225         | 16          | 290       | 236       | 315        | 7.200         | 454525        |