


## Coude HAWLE-GRIP 45°, PN 16

7331

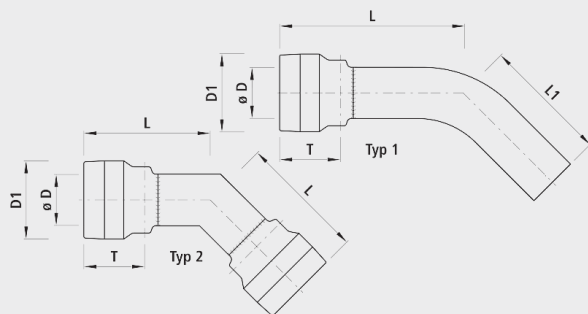

## Application

•

## Information produit

- DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 et DN 450 sur demande

## Caractéristiques

- Type 1: avec coude à bout lisse et un manchon
- Type 2: avec double manchon
- Système de verrouillage breveté
- Cotes de raccordement pour brides - selon EN 1092-2
- Température de service - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm
- Certifié SSIGE

## Matière

- Corps de manchon
  - Matière plastique PE 100 RC
- Éléments de verrouillage
  - Matière plastique à haute résistance
  - Éléments individuels sur ressort
- Joint à lèvres
  - EPDM

|            | ø D | Type | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | T<br>(mm) | D1<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 |
|------------|-----|------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 7331090001 | 90  | 1    | 16          | 375       | 220        | 140       | 152        | 2.200         | 433157        | 451136        |
| 7331110001 | 110 | 1    | 16          | 420       | 230        | 170       | 175        | 3.600         | 433158        | 451137        |
| 7331125001 | 125 | 1    | 16          | 455       | 220        | 172       | 190        | 4.600         | 433159        | 451138        |
| 7331160001 | 160 | 1    | 16          | 515       | 300        | 183       | 234        | 8.400         | 433162        | 451142        |
| 7331180001 | 180 | 1    | 16          | 570       | 330        | 211       | 260        | 10.500        | 433163        | 451143        |
| 7331200001 | 200 | 1    | 16          | 690       | 420        | 231       | 285        | 16.300        | 433164        | 451144        |
| 7331225001 | 225 | 1    | 16          | 725       | 450        | 236       | 315        | 16.400        | 433165        | 451345        |
| 7331090000 | 90  | 2    | 16          | 220       |            | 140       | 152        | 2.800         | 433357        | 451336        |
| 7331110000 | 110 | 2    | 16          | 265       |            | 170       | 175        | 4.600         | 433358        | 451337        |
| 7331125000 | 125 | 2    | 16          | 345       |            | 172       | 190        | 6.100         | 433359        | 451338        |
| 7331160000 | 160 | 2    | 16          | 320       |            | 183       | 234        | 9.800         | 433362        | 451342        |
| 7331180000 | 180 | 2    | 16          | 350       |            | 211       | 260        | 12.800        | 433363        | 451343        |
| 7331200000 | 200 | 2    | 16          | 395       |            | 231       | 285        | 16.400        | 433364        | 451344        |
| 7331225000 | 225 | 2    | 16          | 410       |            | 236       | 315        | 20.600        | 433365        | 451345        |