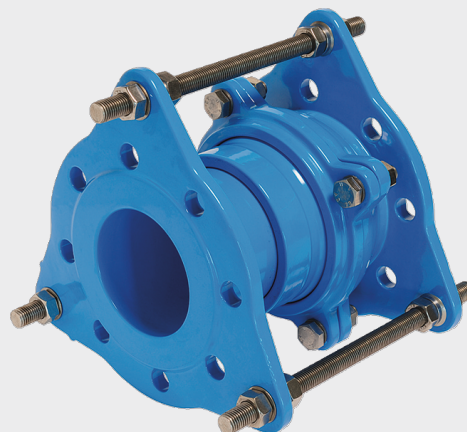
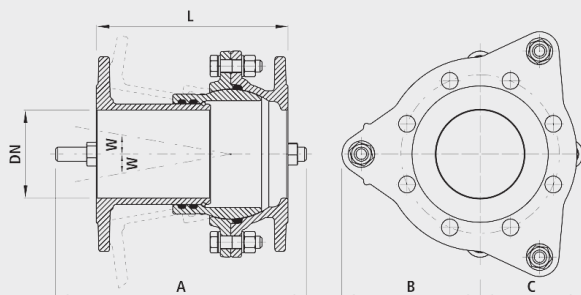


HAWLE-VARIO court, 0° à 10°, PN 16**8010****Application**

- Pour compenser des différences de longueur, brides décalées ou désalignées jusqu'à 10°
- Utilisable comme pièce à insérer/d'extension
- Livrable en version courte (n° 8010) ou version longue (n° 8011)

Caractéristiques

- Livrable en version courte (n° 8010) ou version longue (n° 8011)

Matière

- O-Ring joints: EPDM
- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

Verrouillage

- Avec kit de verrouillage (tiges filetées, rondelles sphériques, coussinets sphériques et écrous en INOX A2) peut être fixé sur HAWLE-VARIO en position montée.

	DN	PN (bar)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)
8010V00050	50	16	150-207	285	130	87	8.900
8010V00080	80	16	150-214	285	147	107	12.900
8010V00100	100	16	150-216	285	157	117	14.800
8010V00150	150	16	175-250	330	190	190	25.400
8010V00200	200	10	195-292	360	229	229	40.300
8010V00201	200	16	195-292	360	229	229	40.300