


## Support de tube, hauteur 450 à 600 mm

9122

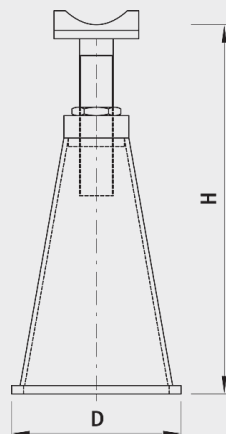

## Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

## Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

## Matière

- Appui: aluminium
- Support de charge: INOX avec cale plastique

|            | DN  | H<br>(mm) | D<br>(mm) | Charge d'appui<br>maximale | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 |
|------------|-----|-----------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 9122000080 | 80  | 450-600   | 300       | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 6.700         | 876158        |
| 9122000100 | 100 | 450-600   | 300       | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 6.700         | 876159        |
| 9122000125 | 125 | 450-600   | 300       | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 6.700         | 876161        |
| 9122000150 | 150 | 450-600   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 6.700         | 876162        |
| 9122000200 | 200 | 450-600   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 6.700         | 876163        |
| 9122000250 | 250 | 450-600   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 6.700         | 876164        |
| 9122000300 | 300 | 450-600   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 6.700         | 876165        |
| 9122000350 | 350 | 450-600   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 6.700         | 876166        |
| 9122000400 | 400 | 450-600   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 6.700         | 876167        |
| 9122000500 | 500 | 450-600   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 6.700         |               |
| 9122000600 | 600 | 450-600   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 6.700         |               |

SW = ouverture de clé