


## Support de tube, hauteur 600 à 750 mm

9123

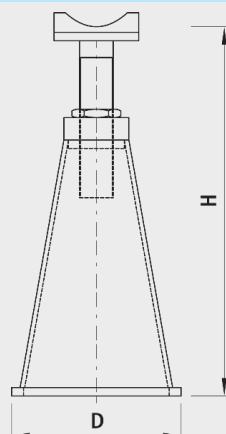

## Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

## Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

## Matière

- Appui: aluminium
- Support de charge: INOX avec cale plastique

|            | DN  | H<br>(mm) | D<br>(mm) | Charge d'appui<br>maximale | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 |
|------------|-----|-----------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 9123000080 | 80  | 600-750   | 300       | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 7.700         | 876178        |
| 9123000100 | 100 | 600-750   | 300       | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 7.700         | 876179        |
| 9123000125 | 125 | 600-750   | 300       | Fmax = 30 kN<br>1"/SW 46   | 7.700         | 876181        |
| 9123000150 | 150 | 600-750   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700         | 876182        |
| 9123000200 | 200 | 600-750   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700         | 876183        |
| 9123000250 | 250 | 600-750   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700         | 876184        |
| 9123000300 | 300 | 600-750   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700         | 876185        |
| 9123000350 | 350 | 600-750   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700         | 876186        |
| 9123000400 | 400 | 600-750   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700         | 876187        |
| 9123000500 | 500 | 600-750   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700         |               |
| 9123000600 | 600 | 600-750   | 300       | Fmax = 60 kN<br>2"/SW 75   | 7.700         |               |

SW = ouverture de clé