


Garniture télescopique, courte, pour vannes

9501

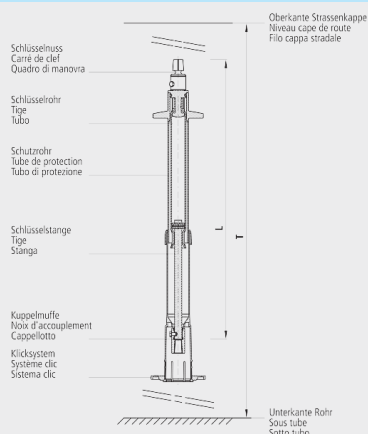

Application

- Pour vannes DN 50 à DN 300

Caractéristiques

- Le télescope permet un ajustement en continu à la hauteur de chaussée finale.
- Le rallongement ultérieur n'est pas possible.
- Fouillot de clé DN 50 300 N (n° 9030020002)
- Fouillot de clé DN 65 à DN 200 roo N (n° 9030020003)
- Fouillot de clé vanne papillon 120 N (n° 9030020004)

Matière

- Garnitures
 - Tube de protection en PE
 - Carré de clé en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Manchon de cape en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Tiges de clé en acier zingué

	DN	L (mm)	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
9501050001	50	590-840	1090-1340	4.500	871176	871218
9501080001	65/80	590-840	1100-1350	4.500	871178	871221
9501100001	100	587-837	1225-1475	4.500	871179	871222
9501125151	125/150	587-837	1330-1580	4.400	87118*	87122
9501200001	200	527-707	1400-1580	4.200	871183	871225
9501250000	250	677-992	1600-1915	5.400	871184	871226
9501300000	300	622-872	1650-1900	5.500	871185	871227