


# Purgeur-aérateur 1"

9870

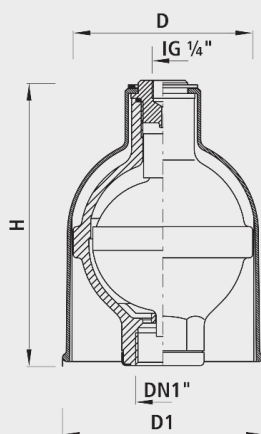

## Mode de fonctionnement

- Purgeur-aérateur en service à un étage, automatique, pour purger des petites quantités d'air pendant l'exploitation de la conduite. C'est à dire que l'air est expulsé en cas de surpression et aspiré en cas de dépression.

## Matière

- Corps et flotteur: POM
- Siège tournant et vis de fermeture: Laiton
- Joint de soupape: EPDM
- Capot de protection UV: PE

## Données de performance

- Section d'ouverture 1.77 mm<sup>2</sup>
- Débit de purge 7.8 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'aération 9 m<sup>3</sup>/h

## Fluide

- Eau potable

## Température

- max. 30 °C

## Pression d'essai

- Corps: 24 bar

|            | Plage de service (bar) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 | BIM / CAD |
|------------|------------------------|--------|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 9870032006 | 0.1-6 bar              | 108    | 122     | 172    | 0.900      | 833413     | 832111     |           |
| 9870032016 | 0.8-16 bar             | 108    | 122     | 172    | 0.900      | 833413     | 832111     |           |