
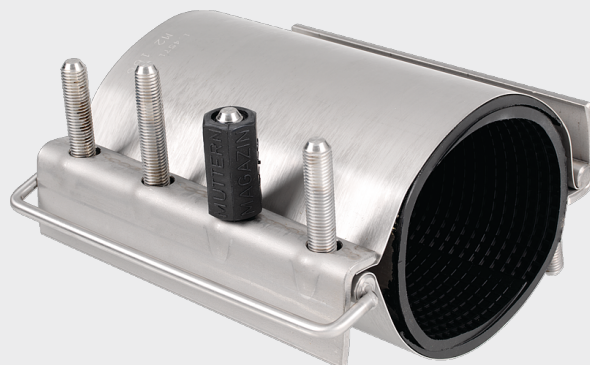


Collare di riparazione - a doppio serraggio

0751

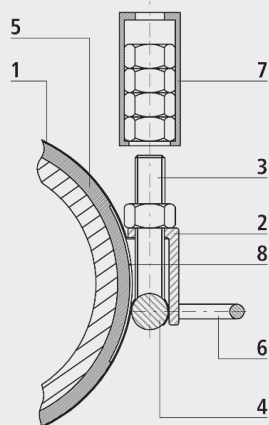

Componenti

- 1: Lamiera INOX
- 2: Angolo di serraggio
- 3: Viti
- 4: Ponte di ancoraggio
- 5: Guarnizione a nido d'api
- 6: Staffa di montaggio
- 7: Contenitore di dadi
- 8: Piastra di rinforzo

Applicazione

- Le collari di riparazione Hawle possono essere usate nella riparazione di rotture parziali del tubo, dovute a corrosione o danno meccanico per le tubazioni idriche in ghisa, acciaio, cemento fibroso e PVC. Nel caso dei tubi in PE, il collare di riparazione è utilizzabile solo come soluzione provvisoria per un breve periodo di tempo. Le collari di riparazione Hawle si distinguono per i dettagli che ne facilitano l'impiego. L'utilizzo del caricatore per dadi assicura che i dadi non vadano smarriti. Il tirante filettato medio è allungato, agevolando così un primo fissaggio del collare. L'impugnatura ha lo scopo di facilitare il montaggio.

Caratteristiche

- ø DA 87 a 186: 16 bar
- ø DA 208 a 430: 10 bar
- ø DA 425 a 471: 6 bar

Wartung

- Le collari di riparazione Hawle non necessitano di manutenzione.

Materiale

- Involucro di lamiera -INOX
- Guarnizione - EPDM, per acqua fino a 70 °C

Attenzione

- Copertura della zona del diametro più grande come collare di riparazione a serraggio singolo
- Il collare di riparazione Hawle deve coprire il foro su entrambi i lati per almeno 30 mm Inoltre non è possibile realizzare collegamenti con bloccaggio di spinta e trazione!

	Tipo	DA min-max (mm)	L (mm)	Ghisa DN/DA (mm)	Acciaio DN/DA (mm)	Eternit PN10 (mm)	Eternit PN16 (mm)	PVC/PE DN/DA (mm)	Peso (kg)	N° CPN 412
0751087200	M2 87	87-102	200	80/98	80/88.9			80/90	2.700	751121
0751106200	M2 106	106-124	200	100/118	100/108- 100/114.3			100/110	2.800	751122
0751114200	M2 114	114-132	200	100/118	100/114.3	100/128	100/128	125/125	2.900	
0751132200	K2 132	132-152	200	120/137- 125/144	125/133- 100/139.7			125/140	4.900	751123
0751132250	M2 132	132-152	250	120/137- 125/144	125/133- 100/139.7			125/140	6.200	751223
0751142200	K2 142	142-162	200	125/144	150/159	125/157	125/157	150/160	5.000	
0751142250	M2 142	142-162	250	125/144	150/159	125/157	125/157	150/160	6.400	
0751160200	K2 160	160-180	200	150/170	150/168.3				5.300	751124
0751160250	M2 160	160-180	250	150/170	150/168.3				6.500	751224
0751160315	L2 160	160-180	315	150/170	150/168.3				8.100	
0751166200	K2 166	166-186	200	150/170	150/168.3	150/186	150/186		5.300	
0751166250	M2 166	166-186	250	150/170	150/168.3	150/186	150/186		6.700	
0751166315	L2 166	166-186	315	150/170	150/168.3	150/186	150/186		8.300	
0751208250	K2 208	208-230	250	200/222	200/219.1			200/225	7.200	751125
0751208315	M2 208	208-230	315	200/222	200/219.1			200/225	8.800	
0751208380	L2 208	208-230	380	200/222	200/219.1			200/225	10.700	751225
0751236250	K2 236	236-258	250			200/236	200/244	250/250	7.500	
0751236315	M2 236	236-258	315	200/222	200/219.1			200/225	9.400	
0751236380	L2 236	236-258	380			200/236	200/244	250/250	11.100	
0751271250	K2 271	271-293	250	250/274	250/273	250/292		250/280	7.800	751126
0751271315	M2 271	271-293	315	250/274	250/273	250/292		250/280	9.900	
0751271380	L2 271	271-293	380	250/274	250/273	250/292		250/280	11.800	751226
0751306315	M2 306	306-328	315	300/326	300/323.9		250/306	300/315	10.000	
0751306380	L2 306	306-328	380	300/326	300/323.9		250/306	300/315	12.000	751227
0751346315	M2 346	346-368	315		300/355. 6-350/368	300/350	300/366	350/355	13.300	
0751346380	L2 346	346-368	380		300/355. 6-350/368	300/350	300/366	350/355	13.300	
0751369315	M2 369	369-391	315	350/378					11.200	
0751369380	L2 369	369-391	380	350/378					13.800	
0751406315	M2 406	406-430	315	400/429	400/406.	350/410	350/426		11.700	

					4-400/419					
0751406380	L2 406	406-430	380	400/429	400/406. 4-400/419	350/410	350/426		14.500	751228
0751425315	M2 425	425-448	315	400/429					11.500	
0751425380	L2 425	425-448	380	400/429					13.700	
0751448315	M2 448	448-471	315						11.700	
0751448380	L2 448	448-471	380						13.900	