


## Collare di presa universale Hawlinger ZAK®, PN 16

# 2450

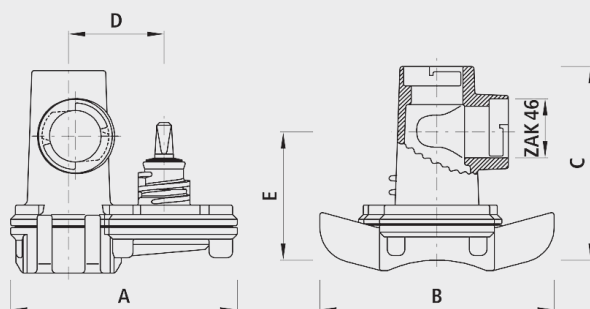

### Applicazione

- Per tubi in ghisa, FZM, acciaio e eternit, DN 65 - DN 500.

### Caratteristiche

- Uscita verticale e orizzontale ZAK® 46
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
  - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

### Montaggio e installazione

- Abbassare la leva di comando dopo la perforazione sotto la Hawlinger!

### Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

|            |   | DN     | ZAK® | PN (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Foratura-<br>ø max.<br>(mm) | Peso (kg) | N° CPN 411 |
|------------|---|--------|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-----------|------------|
| 2450046000 |   | 65-500 | 46   | 16       | 195    | 200    | 165    | 82     | 110    | 35                          | 6.700     | 867812     |
| 2450146000 | x | 65-500 | 46   | 16       | 195    | 200    | 165    | 82     | 110    | 35                          | 6.700     |            |

x = Con funzione di svuotamento integrata. Dopo la chiusura del raccordo, si svuota automaticamente.