


Valvola di allacciamento con svuotamento e protezione della pressione idraulica, PN 16

2491

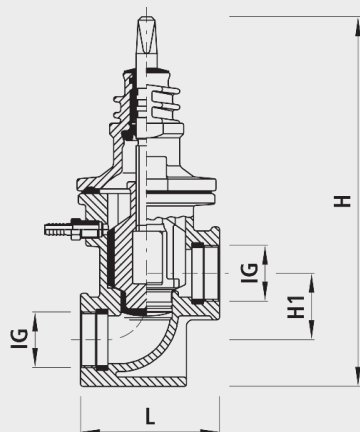

Applicazione

- Nell'ambito delle saracinesche per allacciamenti per gas e acqua, Hawle offre il programma più svariato a livello mondiale. Le saracinesche per allacciamenti si suddividono nei seguenti gruppi:
- Saracinesca a cuneo rivestito di gomma da $\frac{3}{4}$ a 2"
 - La costruzione robusta e senza manutenzione ha il vantaggio che in posizione aperta è disponibile l'intera sezione della tubazione. Ne deriva un calo di pressione estremamente ridotto.
- Valvole a squadra da 1 a 2"
 - Costruzione con guarnizione non metallica. Particolarmente adatta in condizioni difficili negli scavi.
 - Saracinesca per allacciamenti (n°. 2491) disponibile con scarico automatico integrato
 - Tante varianti di derivazioni con raccordi ad innesto Hawle (vedere capitolo K)
 - Tecnica ZAK®: Sistema di allacciamento senza filettatura. Per una giunzione rapida e priva di corrosione.

Caratteristiche

- Filettatura interna con anello protettivo contro la corrosione e/o incrostazioni della giunzione
- Sistema per allacciamenti senza filettatura ZAK®
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
 - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

Attenzione

- Svuotamento con la protezione della pressione idraulica solo con raccorderia completamente chiusa
- Tenuta convenzionale dell'attacco filettato richiesta nonostante l'anello di protezione!
- Una valvola di ritenuta non deve essere installata immediatamente prima della valvola.

	IG	ZAK®	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 412
2491025000	3/4"		16	115	240	40	2.300	
2491032000	1"		16	115	240	40	2.400	815121
2491040000	1 1/4"		16	130	278	50	4.300	815122
2491050000	1 1/2"		16	130	278	50	4.200	815123
2491063000	2"		16	140	278	50	5.000	815124
2491046000		46	16	150	278	50	4.200	