


Collare di presa universale con derivazione flangiata e doppia fascetta, PN 5

3516

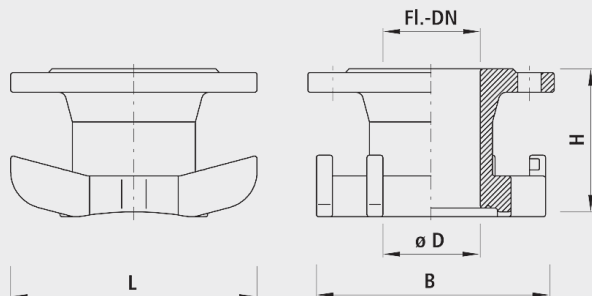

Applicazione

- Per tubi in ghisa, FZM, acciaio e eternit, DN 150 - DN 500.

Caratteristiche

- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1 in conformità a DIN EN 10204.
- Valore di pressione PN 5

Attenzione

- In caso di ordinazione indicare il DN del tubo.

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
 - Verniciatura giallo RAL 1021
 - NBR

		DN (mm)	Flangia- DN (mm)	PN (bar)	ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Foratura- ø max.	Guarnizi- one a sella	Peso (kg)	N° CPN 412
3516080150	1	150-500	80	5	80	200	185	120	75	3175	7.700	26314
3516100200	2	200-500	100	5	100	200	185	120	95	3185	8.300	26315

1 = utilizzare la guarnizione 3175

2 = Dichtung 3185 verwenden