


Collare di presa con derivazione filettata, PN 16

3700

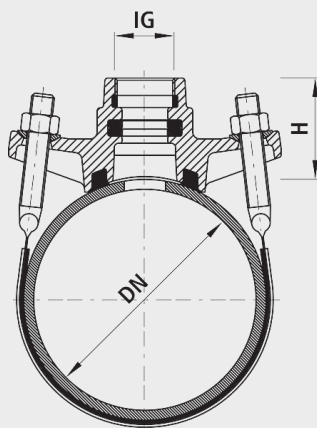

Applicazione

- Per perforare sotto pressione con tenuta ausiliaria integrata
- Per tubi in ghisa, FZM, acciaio ed eternit

Caratteristiche

- Filettatura interna con anello protettivo contro la corrosione e/o incrostazioni della giunzione
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
 - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

Attenzione

- Tenuta convenzionale dell'attacco filettato richiesta nonostante l'anello di protezione!
- Per tubi FZM e in eternit da DN 300 su richiesta
- Ampiezze nominali più grandi su richiesta

		DN	IG	PN (bar)	H (mm)	Zona della fascetta (mm)	Foratura-Ø max.	Peso (kg)	N° CPN 411
3700050032		50	1"	16	60	60-70	25	2.200	865116
3700050040		50	1 1/4"	16	60	60-70	29	2.200	865136
3700065040		65	1 1/4"	16	60	70-82	29	2.300	865137
3700080032		80	1"	16	60	89-108	25	2.500	865118
3700080040		80	1 1/4"	16	60	89-108	29	2.500	865138
3700080050		80	1 1/2"	16	60	89-108	38	2.500	865158
3700080063		80	2"	16	60	89-108	38	2.500	865178
3700100032		100	1"	16	60	102-130	25	2.500	865119
3700100040		100	1 1/4"	16	60	102-130	29	2.600	865139
3700100050		100	1 1/2"	16	60	102-130	38	2.700	865159
3700100063		100	2"	16	60	102-130	38	2.800	865179
3700125032		125	1"	16	70	132-158	25	2.800	865121
3700125040		125	1 1/4"	16	70	132-158	29	2.700	865141
3700125050		125	1 1/2"	16	70	132-158	38	2.900	865161
3700125063		125	2"	16	70	132-158	38	3.100	865181
3700150032		150	1"	16	70	159-185	25	2.800	865122
3700150040		150	1 1/4"	16	70	159-185	29	2.900	865142
3700150050		150	1 1/2"	16	70	159-185	38	2.900	865162
3700150063		150	2"	16	70	159-185	38	3.200	865182
3700200040		200	1 1/4"	16	85	219-244	29	3.400	865143
3700200050		200	1 1/2"	16	85	219-244	38	3.600	865163
3700200063		200	2"	16	85	219-244	38	3.500	865183
3700250032		250	1"	16	90	264-288	25	5.000	865124
3700250040		250	1 1/4"	16	90	264-288	29	4.800	865144
3700250050		250	1 1/2"	16	90	264-288	38	5.500	865164
3700250063		250	2"	16	90	264-288	38	5.400	865184
3700300050		300	1 1/2"	16	90	316-340	38	5.400	865165
3700300063		300	2"	16	90	316-340	38	5.500	865185
3700350050	x	350	1 1/2"	16	75	355-380	38	8.600	865166
3700350063	x	350	2"	16	75	355-380	38	8.700	865186
3700400050	x	400	1 1/2"	16	75	406-429	38	9.000	865167
3700400063	x	400	2"	16	75	406-429	38	9.100	865187

x = con doppia fascetta