


Dispositivo di bloccaggio BAIO® per tubi in ghisa BLUTOP, PN 16

5381

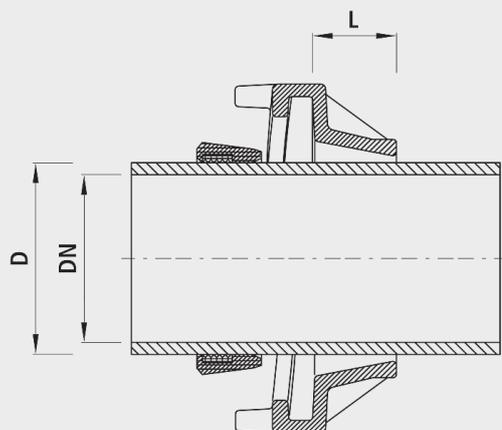

Applicazione

- Per assicurare la resistenza alla trazione dei tubi in ghisa infilati nel manicotti BAIO®. Adatto solo per tubi in ghisa sistema BLUTOP®.
- BAIO® è un sistema modulare. Tutte le saracinesche e raccordi con estremità liscia possono essere infilati e bloccati nei manicotti BAIO®. In questo modo si possono realizzare senza flangia anche le combinazioni a saracinesca più esigenti, fino a DN 300. Inoltre il raccordo si può smontare senza attrezzi. Tutte le saracinesche e raccordi BAIO® di serie sono dotati di guarnizioni TYTON per acqua. Il manicotto ad innesto è adatto per i seguenti tipi di tubo:
 - Tubi in ghisa
 - Con guarnizione standard TYTON (n° 5390), protezione antisfilamento con guarnizione TYTON-SIT (n° 5399) o BAIO®-SIT (n° 5380); smontabile dall'esterno
 - Tubi in ghisa Ecopur
 - Con guarnizione standard TYTON (n° 5390), protezione antisfilamento con BAIO®-SIT (n° 5380); smontabile dall'esterno
 - Tubi BLUTOP
 - Con guarnizione (n° 5392)
 - Protezione antisfilamento (n° 5381)
 - Tubi in PE
 - Con estremità in PE da saldare (n° 4520 / 4526)
 - Tubi in PVC
 - Con guarnizione in PVC (n° 5396)

Caratteristiche

- Angolazione
 - DN 80 a DN 150: max. 3°
 - DN 200 a DN 300: max. 2°
- Temperatura di esercizio
 - max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

Montaggio e installazione

- Inserire l'anello di bloccaggio e l'anello antisfilamento sul tubo.
- Inserire il tubo nel manicotto fino alla battuta.
- Posizionare l'anello di bloccaggio antisfilamento a circa 20 mm davanti al manicotto BAIO® per ottenere un leggero precarico del dispositivo antitrazione sul tubo da collegare. Applicare l'anello di bloccaggio sulle camme del manicotto BAIO® e ruotare a destra fino alla battuta. Rismontabile all'occorrenza.

Attenzione

- L'anello di bloccaggio deve essere infilato sul tubo prima del montaggio. In caso di montaggio successivo sussiste pericolo di rottura.

	ø D	DN	PN (bar)	L (mm)	Peso (kg)
5381080000	90	80	16	35	3.800
5381100000	110	100	16	35	3.900
5381125000	125	125	16	35	5.100
5381150000	160	150	16	35	5.500

BLUTOP® è un marchio registrato di Saint-Gobain PAM, F-54076 Nancy Cedex