


Passaggio di muro flessibile in PE, con filettatura esterna, PN 16

6856

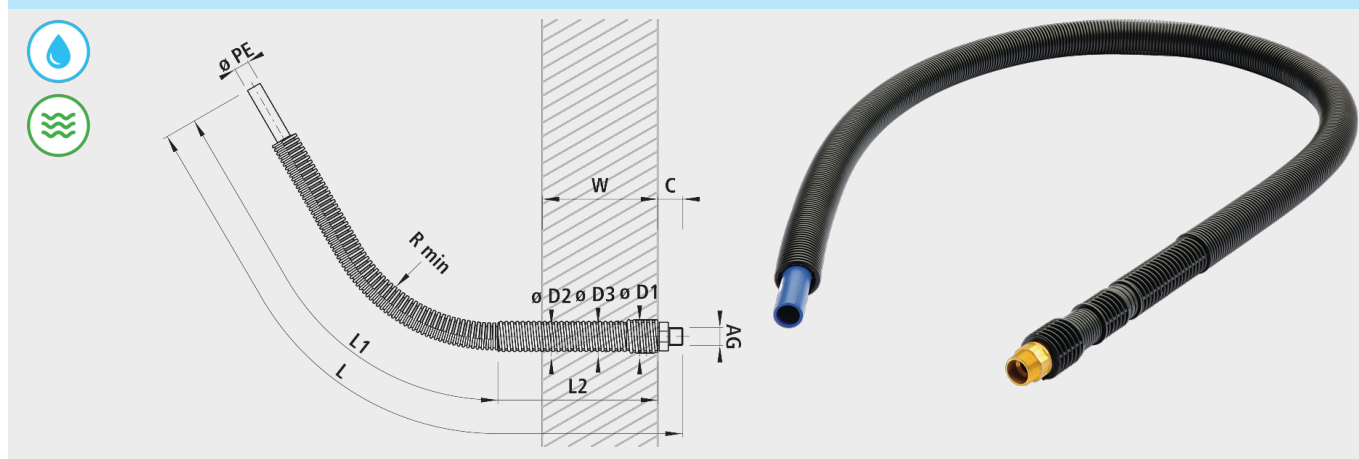

Caratteristiche

- Collegamento in PE/ottone a chiusura geometrica/dinamica nel tubo di protezione murale
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

Materiale

- Tubo: PE 100, SDR 11
- Filettatura esterna: ottone
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Altre lunghezze su richiesta

	$\varnothing PE$	AG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	$\varnothing D1$ (mm)	$\varnothing D2$ (mm)	$\varnothing D3$	C cm	$\varnothing KB$ T (mm)	$\varnothing KB$ N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
6856032300	32	1"	3780	3310	400	640	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.200	8841 62	7131 11
6856040300	40	1¼"	3780	3310	400	800	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.700	8841 63	7131 22
6856050300	50	1½"	3780	3310	400	1000	80	75	75	8-10	130	120	380	280	5.200	8841 64	7131 33