


Raccordo singolo HAWLE-MULTIGRIP antisfilamento, PN 16

7226

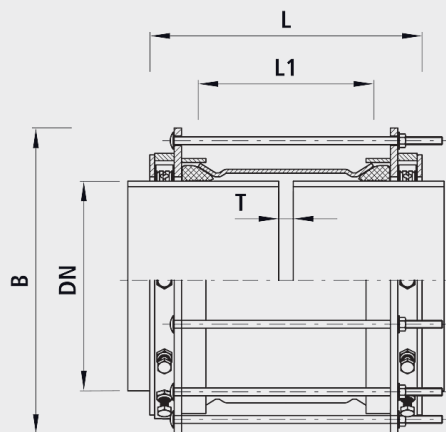

Applicazione

- Giunto multiuso resistente alla trazione per tutti i tipi di tubo
- Scorrevole

Caratteristiche

- Le guarnizioni vengono strette contemporaneamente con una vite, a prescindere dall'antisfilamento.
- La guarnizione conica consente una tolleranza del tubo di 30 mm.
- Stringere l'antisfilamento singolarmente su ogni lato.
- Quote di accoppiamento-flangia - secondo EN 1092-2
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Pressione PN 16
- Altre pressioni su richiesta
- La protezione anticorrosione di questo giunto multiuso è realizzata con la comprovata tecnica di rivestimento Rilsan®.

Materiale

- Corpo e anello elastico
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Guarnizione
 - Standard EPDM conforme W270; NBR su richiesta
- Elementi antitrazione
 - Acciaio temprato con rivestimento Dacromet®-Rivestimento (viti lubrificate a vita)
- Viti
 - Acciaio temprato con rivestimento Dacromet® (lubrificate a vita)

Attenzione

- Nel caso dei tubi in cemento fibroso non è garantita la resistenza alla trazione.
- In caso di giunzione resistente alla trazione con tubi in PE è assolutamente necessario montare un manicotto di supporto.
- Altre ampiezze nominali su richiesta

	DN	ø D min./max.	PN (bar)	L (mm)	L1	T min.	B (mm)	Peso (kg)
7226350355	350	340-370	16	510	355	25	560	119.000
7226350375	350	360-390	16	510	355	25	580	124.000
7226400400	400	385-415	16	510	355	25	600	149.000
7226400430	400	415-445	16	510	355	25	640	139.000
7226450455	450	440-470	16	510	355	25	660	153.000
7226450480	450	465-495	16	510	355	25	680	159.000
7226500505	500	490-520	16	510	355	25	720	166.000
7226500530	500	515-545	16	510	355	25	740	173.000
7226500560	500	545-575	16	510	355	25	788	181.000
7226600610	600	595-625	16	510	355	25	808	192.000
7226600630	600	615-645	16	510	355	25	828	197.000
7226700710	700	695-725	16	510	355	25	908	235.000
7226700735	700	720-750	16	510	355	25	933	245.000
7226800800	800	785-815	16	510	355	25	998	262.000
7226800810	800	795-825	16	510	355	25	1008	265.000
7226800840	800	825-855	16	510	355	25	1038	285.000
7226900900	900	885-915	16	510	355	25	1098	301.000
7226900915	900	900-930	16	510	355	25	1113	305.000
7226900945	900	930-960	16	510	355	25	1143	345.000
7226101000	1000	985-1015	16	510	355	25	1198	361.000
7226101015	1000	1000-1030	16	510	355	25	1213	366.000
7226101045	1000	1030-1060	16	510	355	25	1243	380.000
7226111115	1100	1100-1130	10	510	355	25	1313	378.000
7226111150	1100	1135-1165	10	510	355	25	1348	403.000
7226121200	1200	1185-1215	10	510	355	25	1398	418.000
7226121220	1200	1205-1235	10	510	355	25	1418	423.000
7226121255	1200	1240-1270	10	510	355	25	1453	438.000