


Appoggia-tubi, altezza 450 a 600 mm

9122

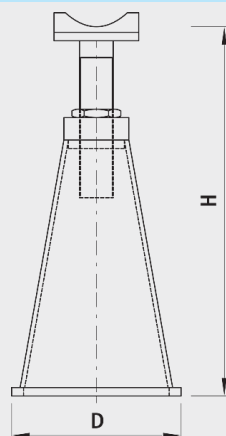

Applicazione

- Appoggia-tubi con altezza maggiore e in materiale INOX su richiesta.

Caratteristiche

- Facile da montare
- Stabile
- Resistente alla corrosione
- Regolabile in altezza e per uso universale
- Altezze speciali su richiesta

Materiale

- Sostegno: alluminio
- Sollevatore di carichi: INOX con supporto in plastica

	DN	H (mm)	D (mm)	Carico massimo di appoggio	Peso (kg)	N° CPN 411
9122000080	80	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876158
9122000100	100	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876159
9122000125	125	450-600	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	6.700	876161
9122000150	150	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876162
9122000200	200	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876163
9122000250	250	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876164
9122000300	300	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876165
9122000350	350	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876166
9122000400	400	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	876167
9122000500	500	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	
9122000600	600	450-600	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	6.700	

SW = apertura della chiave