


## Guarnizione di posa telescopica, corta, per saracinesche

9501

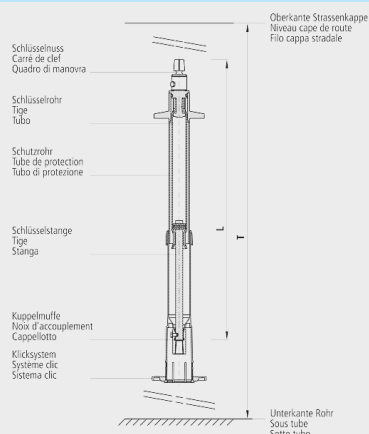

### Applicazione

- Per saracinesche DN 50 a DN 300

### Caratteristiche

- La guarnizione telescopica permette di adattarsi gradualmente al livello della strada definitiva.
- Impossibile eseguire la prolunga a posteriori
- Quadro di manovra DN 50 300 N (n° 9030020002)
- Quadro di manovra DN 65 a DN 200 roo N (n° 9030020003)
- Quadro di manovra valvola a farfalla 120 N (n° 9030020004)

### Materiale

- Guarnizione di posa
  - Tubo di protezione in PE
  - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Stanga di manovra in acciaio zincato

|            | DN      | L<br>(mm) | T<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 |
|------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 9501050001 | 50      | 590-840   | 1090-1340 | 4.500        | 871176        | 871218        |
| 9501080001 | 65/80   | 590-840   | 1100-1350 | 4.500        | 871178        | 871221        |
| 9501100001 | 100     | 587-837   | 1225-1475 | 4.500        | 871179        | 871222        |
| 9501125151 | 125/150 | 587-837   | 1330-1580 | 4.400        | 87118*        | 87122         |
| 9501200001 | 200     | 527-707   | 1400-1580 | 4.200        | 871183        | 871225        |
| 9501250000 | 250     | 677-992   | 1600-1915 | 5.400        | 871184        | 871226        |
| 9501300000 | 300     | 622-872   | 1650-1900 | 5.500        | 871185        | 871227        |