


Guarnizione di posa telescopica, lunga, per saracinesche per allacciamenti

9602

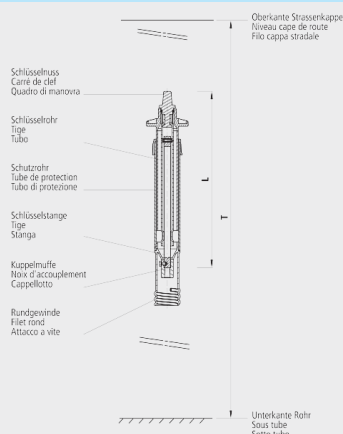

Applicazione

- Per tutte le saracinesche di derivazione $\frac{3}{4}$ "-2", DN 20 a DN 40.
- La guarnizione telescopica permette di adattarsi gradualmente al livello della strada definitivo.
- Impossibile eseguire la prolunga a posteriori

Caratteristiche

- La guarnizione telescopica permette di adattarsi gradualmente al livello della strada definitivo.
- Impossibile eseguire la prolunga a posteriori

Materiale

- Guarnizione di posa
 - Tubo di protezione in PE
 - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Stanga di manovra in acciaio zincato

	DN	L (mm)	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
9602000000	$\frac{3}{4}$ "-2"	1000-1450	1450-1950	3.700	871343	871457