


## Valvola a farfalla con ingranaggio, tipo LT, PN 16

9943

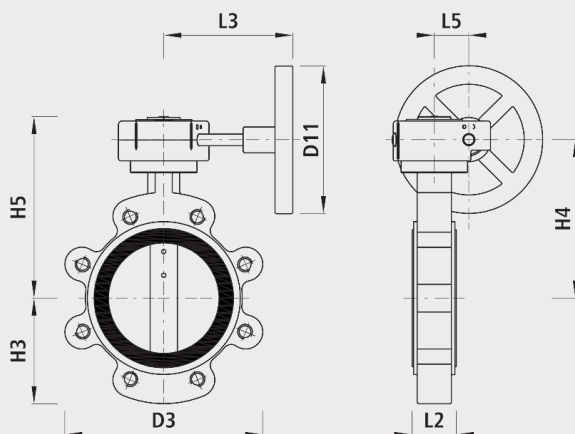

### Applicazione

- Per acqua fino a max. 40 °C
- Corpo monoblocco per l'installazione sulle flange in conformità alle norme DIN 2501, PN 10 o PN 16.

### Caratteristiche

- Il disco della farfalla è posizionato centralmente in modo da ottimizzare il flusso e chiude ermeticamente in entrambi i sensi del flusso.
- Quote di accoppiamento-flangia
  - secondo DIN EN 1092-2
  - DN 40 a DN 150: PN 10 / 16
  - DN 200 a DN 400: PN 10 oppure PN 16, indicare nell'ordine
  - DN 65: Flangia a 4 fori

### Materiale

- Corpo: EN-JS 1030 (GGG 40)
- Rosetta: INOX 1.4408
- Albero: INOX 1.4005, con molla ad anello
- Sede: EPDM
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, interno ed esterno a norma DIN 30677

### Montaggio e installazione

- Non utilizzare guarnizioni supplementari.
- La valvola può essere utilizzata come rubinetteria terminale.
- Il collegamento diretto con la flangia bordata non funziona

### Attenzione

- Ampie dimensioni più grandi su richiesta

|            | DN  | PN<br>(bar) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L5 | D3<br>(mm) | D11 | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | H5<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | BIM /<br>CAD                                                                          |
|------------|-----|-------------|------------|------------|----|------------|-----|------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9943040000 | 40  | 16          | 36         | 128        | 44 | 115        | 125 | 65         | 156        | 181        | 3.900        | 831215        |    |
| 9943050000 | 50  | 16          | 46         | 128        | 44 | 118        | 125 | 78         | 150        | 175        | 5.800        | 831216        |    |
| 9943065000 | 65  | 16          | 49         | 128        | 44 | 164        | 125 | 88         | 160        | 185        | 7.400        | 831217        |    |
| 9943080000 | 80  | 16          | 49         | 128        | 44 | 183        | 125 | 98         | 167        | 192        | 8.400        | 831218        |    |
| 9943100000 | 100 | 16          | 56         | 137        | 53 | 206        | 125 | 110        | 186        | 219        | 8.600        | 831219        |    |
| 9943125000 | 125 | 16          | 59         | 137        | 53 | 240        | 125 | 128        | 200        | 233        | 12.400       | 831221        |    |
| 9943150000 | 150 | 16          | 59         | 153        | 53 | 268        | 200 | 143        | 216        | 249        | 15.100       | 831222        |    |
| 9943200000 | 200 | 10          | 65         | 153        | 53 | 335        | 200 | 180        | 248        | 281        | 27.700       | 831223        |    |
| 9943201000 | 200 | 16          | 65         | 153        | 53 | 335        | 200 | 180        | 248        | 281        | 27.700       | 831223        |    |
| 9943250000 | 250 | 10          | 73         | 192        | 62 | 398        | 200 | 205        | 284        | 326        | 33.500       | 831224        |    |
| 9943251000 | 250 | 16          | 73         | 192        | 62 | 398        | 200 | 205        | 284        | 326        | 33.500       | 831224        |  |
| 9943300000 | 300 | 10          | 83         | 218        | 62 | 465        | 250 | 250        | 320        | 362        | 59.000       | 831225        |  |
| 9943301000 | 300 | 16          | 83         | 218        | 62 | 465        | 250 | 250        | 320        | 362        | 59.000       | 831225        |  |