


## Saracinesca per allacciamenti con filettatura interna, PN 16, con coprigiunto di terra

2502

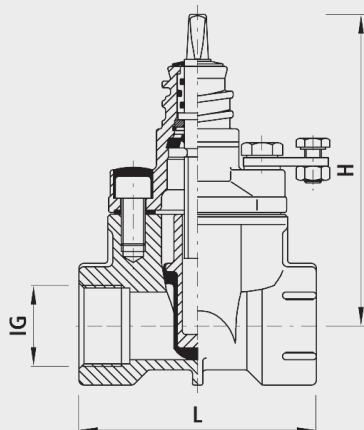

### Applicazione

- Adatto per sbrinare le tubazioni di allacciamento congelate in acciaio
- Nell'ambito delle saracinesche per allacciamenti per gas e acqua, Hawle offre il programma più svariato a livello mondiale. Le saracinesche per allacciamenti si suddividono nei seguenti gruppi:
- Saracinesca a cuneo rivestito di gomma da ¾ a 2"
  - La costruzione robusta e senza manutenzione ha il vantaggio che in posizione aperta è disponibile l'intera sezione della tubazione. Ne deriva un calo di pressione estremamente ridotto.
- Valvole a squadra da 1 a 2"
  - Costruzione con guarnizione non metallica. Particolarmente adatta in condizioni difficili negli scavi.
  - Saracinesca per allacciamenti (n° 2491) disponibile con scarico automatico integrato
  - Tante varianti di derivazioni con raccordi ad innesto Hawle (vedere capitolo K)
  - Tecnica ZAK®: Sistema di allacciamento senza filettatura. Per una giunzione rapida e priva di corrosione.

### Caratteristiche

- Filettatura interna con anello protettivo contro la corrosione e/o incrostazioni della giunzione
- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
  - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

### Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

### Attenzione

- Tenuta convenzionale dell'attacco filettato richiede nonostante l'anello di protezione!

### Nota

- Coprigiunto di terra, set di aggiornamento (n° 7827)

|            | IG     | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | Foratura-ø<br>max.<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|
| 2502025000 | 3/4"   | 16          | 120       | 165       | 21                         | 2.300        |
| 2502032000 | 1"     | 16          | 120       | 165       | 26                         | 2.300        |
| 2502040000 | 1 1/4" | 16          | 140       | 200       | 36                         | 3.600        |
| 2502050000 | 1 1/2" | 16          | 140       | 200       | 40                         | 3.700        |
| 2502063000 | 2"     | 16          | 150       | 220       | 48                         | 4.700        |