


## Saracinesca per allacciamenti con filettatura interna, PN 5

# 2505

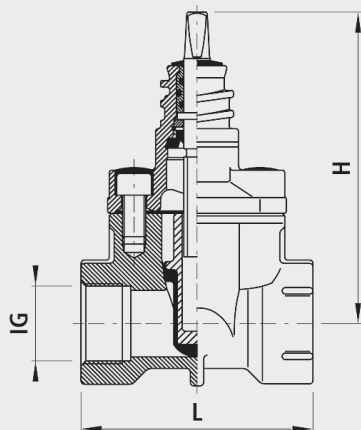

### Applicazione

- Nell'ambito delle saracinesche per allacciamenti per gas e acqua, Hawle offre il programma più svariato a livello mondiale. Le saracinesche per allacciamenti si suddividono nei seguenti gruppi:
- Saracinesca a cuneo rivestito di gomma da 3/4 a 2"  
La costruzione robusta e senza manutenzione ha il vantaggio che in posizione aperta è disponibile l'intera sezione della tubazione. Ne deriva un calo di pressione estremamente ridotta.
- Valvole a squadra da 1 a 2"  
Costruzione con guarnizione non metallica. Particolarmente adatta in condizioni difficili negli scavi.
  - Tecnica ZAK®: sistema di allacciamento senza filettatura. Per una giunzione rapida e priva di corrosione.
  - Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1 in conformità a DIN EN 10204.

### Caratteristiche

- Filettatura interna con anello protettivo contro la corrosione e/o incrostazioni della giunzione
- Protezione contro la corrosione integrata
  - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.
  - In tutti gli articoli Hawle con filettatura interna è integrato un anello di protezione contro la corrosione in elastomeri. Garantisce giunzioni senza corrosione e incrostazioni, nonché portate volumetriche ed enormi risparmi sui costi.
- Valore di pressione PN 5

### Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
  - Verniciatura giallo RAL 1021
  - NBR

### Attenzione

- Tenuta convenzionale dell'attacco filettato richiesta nonostante l'anello di protezione!

|            | IG     | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | Foratura-Ø<br>max. | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 2505025000 | 3/4"   | 5           | 120       | 165       | 21                 | 2.300        | 816111        |               |
| 2505032000 | 1"     | 5           | 120       | 165       | 26                 | 2.200        | 816112        | 815111        |
| 2505040000 | 1 1/4" | 5           | 140       | 200       | 36                 | 3.600        | 816113        | 815112        |
| 2505050000 | 1 1/2" | 5           | 140       | 200       | 40                 | 3.700        | 816114        | 815113        |
| 2505063000 | 2"     | 5           | 150       | 220       | 48                 | 4.600        | 816115        | 815114        |