


## Valvola a squadra per allacciamenti con manicotto ad innesto PE, PN 16

# 3130

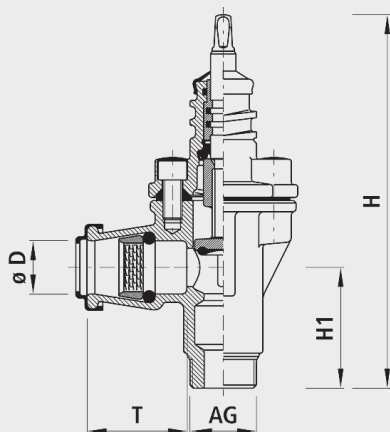

### Caratteristiche

- Con manicotto ad innesto PE antisfilamento
- Temperatura di esercizio  
-max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata  
- Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

### Materiale

- Corpo  
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)  
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

|            | ø D | AG     | PN<br>(bar) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | T<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 |
|------------|-----|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 3130032000 | 32  | 1 1/4" | 16          | 230       | 70         | 63        | 2.500        | 816532        | 816221        |
| 3130040000 | 40  | 2"     | 16          | 275       | 80         | 77        | 4.000        | 816543        | 816242        |
| 3130050000 | 50  | 2"     | 16          | 285       | 90         | 91        | 4.500        | 816544        | 816243        |
| 3130063000 | 63  | 2"     | 16          | 290       | 95         | 103       | 5.500        | 816545        | 816244        |