


Collare di presa con derivazione flangiata, senza terre

3513

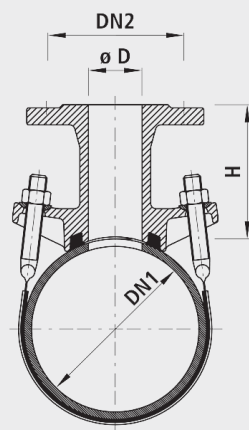

Applicazione

- Per tubi in ghisa, acciaio ed eternit

Caratteristiche

- Collare di presa completo con fascette e guarnizione
- Temperatura di esercizio
-max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Protezione contro la corrosione integrata
- Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.

Materiale

- Corpo
- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	ø D-foratura (mm)	H (mm)	ø Zona (mm)	Fascetta L	Peso (kg)	N° CPN 411
3513150080	150	80	78	135	159-185	595	9.500	261282
3513150100	150	100	98	155	159-185	595	11.100	261322
3513200080	200	80	78	150	219-244	785	10.300	261283
3513200100	200	100	98	155	219-244	785	11.900	261323
3513250080	250	80	78	150	264-288	905	11.500	261284
3513250100	250	100	98	160	264-288	905	12.500	261324
3513300080	300	80	78	150	316-340	1055	11.800	261285
3513300100	300	100	98	160	316-340	1055	12.700	261325
3513350080	350	80	78	150	355-380	1175	14.500	261286
3513350100	350	100	98	160	355-380	1175	15.800	261326
3513400080	400	80	78	150	415-440	1325	14.800	261287
3513400100	400	100	98	165	415-440	1325	16.000	261327
3513400150	400	150	148	185	415-440	1325	24.000	
3513450080	450	80	78	150	467-485	1480	15.700	
3513450100	450	100	98	160	467-485	1480	16.900	
3513450150	450	150	148	185	467-485	1480	29.400	
3513500080	500	80	78	150	518-535	1630	16.500	
3513500100	500	100	98	165	518-535	1630	17.600	
3513500150	500	150	148	185	518-535	1630	30.500	
3513600080	600	80	78	150	620-640	1945	17.300	
3513600100	600	100	98	165	620-640	1945	18.300	
3513600150	600	150	148	185	620-640	1945	31.900	