
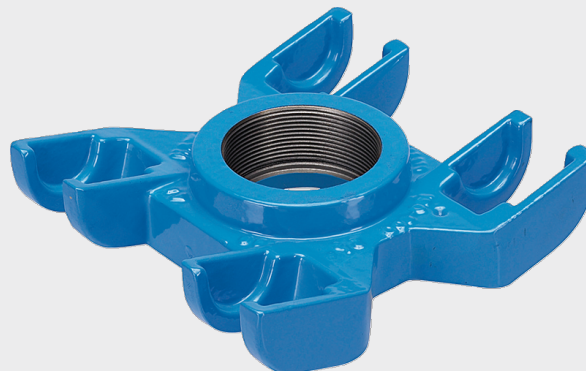



Collare di presa universale con filettatura interna e doppia fascetta, PN 16

3522



Applicazione

- Per tubi in ghisa, FZM, acciaio e eternit, DN 150 - DN 500.

Attenzione

- In caso di ordinazione indicare il DN del tubo.

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

		DN (mm)	IG	PN (bar)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Foratura- ø max. (mm)	Peso (kg)
3522075000	1	150-500	2 1/2"	16	62	200	185	50	62	4.200
3522090000	1	150-500	3"	16	62	200	185	50	62	4.150

1 = utilizzare la guarnizione 3170