


## Combi-4 con flange, PN 16

4400

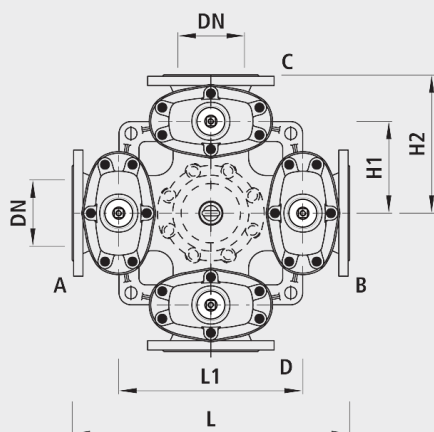

## Derivazione senza saracinesca

- Derivazioni con coperchio cieco (A, B, C), su richiesta

## Derivazione verticale

- Derivazione verticale DN 100, su richiesta (n° 4410)

## Caratteristiche

- Corpo
  - secondo DIN EN 1092-2
  - DN 25 a DN 150: PN 16
  - DN 200 a DN 600: PN 10 oppure 16; indicare nell'ordine
  - DN 65: Flangia a 4 fori
- Temperatura di esercizio – max. 40 °C

## Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

|            | DN  | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 |
|------------|-----|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 4400080000 | 80  | 16          | 435       | 255        | 313       | 128        | 218        | 75.000       | 827511        | 823511        |
| 4400100000 | 100 | 16          | 555       | 365        | 343       | 183        | 278        | 96.000       | 827512        | 823512        |
| 4400125000 | 125 | 16          | 615       | 415        | 446       | 308        | 313        | 123.000      | 827513        | 823513        |
| 4400150000 | 150 | 16          | 625       | 415        | 433       | 208        | 313        | 158.000      | 827514        | 823514        |
| 4400200000 | 200 | 10          | 695       | 465        | 541       | 233        | 348        | 248.000      | 827515        | 823525        |
| 4400201000 | 200 | 16          | 695       | 465        | 541       | 233        | 348        | 248.000      |               | 823535        |

Altezza H: asse del tubo fino all'estremità del mandrino