
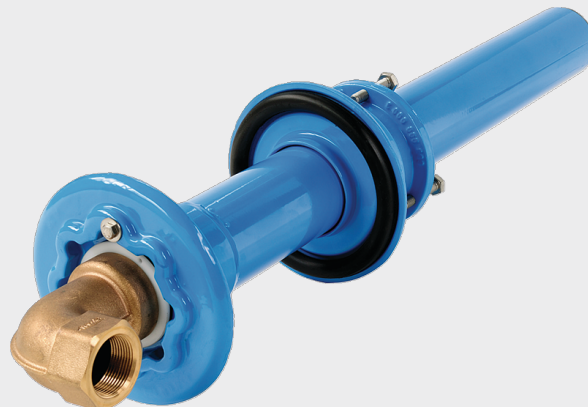


## Passaggio di muro ad installazione rapida per tubi in PE, angolare, PN 16

6831

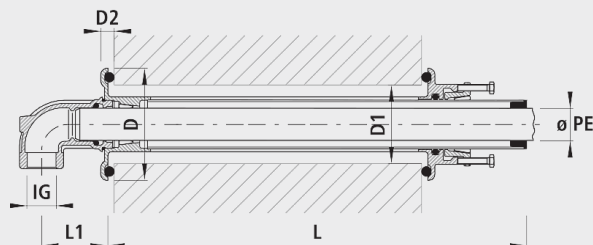

### Applicazione

- Adatta per posa tubo-in-tubo
- Per il montaggio razionale nel carotaggio d 90 mm

### Caratteristiche

- Non a contatto con il fluido
- Tubo in PE avvitato su lato cantina

### Materiale

- St 37 e GGG 40, con rivestimento in EWS
- Raccordo: ottone rosso

### Montaggio e installazione

- La flangia di tenuta deve poggiare sul muro con un superficie liscia senza sbavature.
- Spessore del muro fino a 600 mm

|            | ø PE | IG     | PN<br>(bar) | D<br>(mm) | D1  | D2<br>(mm) | ø KB N<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 |
|------------|------|--------|-------------|-----------|-----|------------|----------------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 6831040000 | 40   | 1 1/4" | 16          | 170       | 130 | 15         | 90             | 700       | 95         | 9.600        | 882283        | 712122        |
| 6831050000 | 50   | 1 1/2" | 16          | 170       | 130 | 15         | 90             | 700       | 105        | 10.100       | 882284        | 712133        |