


## Connettore con manicotti ad innesto Sistema 2000, PN

16

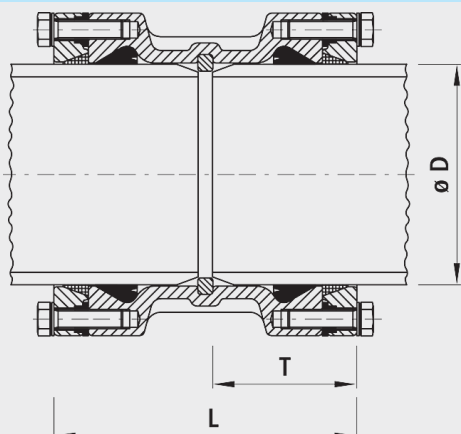

### Applicazione

- Se utilizzato come raccordo di montaggio scorrevole rimuovere la battuta del tubo e smussare abbondantemente il tubo.
- Adatto per i tubi in PE 0/100, EN 12201, DIN 8074 e tutti i tubi in PVC.
- Il raccordo ad innesto Sistema 2000 è un'alternativa semplice ed economica alla tecnica di giunzione mediante saldatura.
- In condizioni di scavo difficoltose (acqua, ecc.) questa giunzione permette un montaggio sicuro.
- Non necessita di energia elettrica e di nessun apparecchio per la saldatura.
- In caso di tubi con uno spessore di parete grosso (SDR 11) il Sistema 2000 può essere utilizzato senza la bussola d'appoggio.
- In caso di tubi in PE con uno spessore di parete basso (SDR 21) e in caso di tubazioni del vuoto, è consigliato l'utilizzo della bussola d'appoggio.
- Troverete ulteriori informazioni nelle nostre istruzioni per l'uso.

### Caratteristiche

- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

### Materiale

- Corpo e anello elastico
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Guarnizioni
  - EPDM
- Dispositivo di bloccaggio
  - Ms 58, a partire da DN 300 Rg 7
- Viti
  - INOX A2
- Flange
  - secondo DIN EN 1092-2

|            | ø D | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | T<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 |
|------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 7220063063 | 63  | 16          | 170       | 80        | 3.600        | 442215        | 453214        |
| 7220075075 | 75  | 16          | 175       | 80        | 4.500        | 442216        | 453215        |
| 7220090090 | 90  | 16          | 180       | 85        | 5.800        | 442217        | 453216        |
| 7220110110 | 110 | 16          | 180       | 85        | 7.000        | 442218        | 453217        |
| 7220125125 | 125 | 16          | 185       | 85        | 8.000        | 442219        | 453218        |
| 7220140140 | 140 | 16          | 195       | 95        | 10.000       | 442221        | 453221        |
| 7220160160 | 160 | 16          | 220       | 105       | 12.000       | 442222        | 453222        |
| 7220180180 | 180 | 16          | 240       | 115       | 18.600       | 442223        | 453223        |
| 7220200200 | 200 | 16          | 260       | 125       | 21.800       | 442224        | 453224        |
| 7220225225 | 225 | 16          | 265       | 130       | 26.200       | 442225        | 453225        |
| 7220250250 | 250 | 16          | 300       | 145       | 33.000       | 442226        | 453226        |
| 7220280280 | 280 | 16          | 305       | 150       | 38.500       | 442227        | 453227        |
| 7220315315 | 315 | 16          | 360       | 175       | 58.500       | 442228        | 453228        |
| 7220355355 | 355 | 16          | 465       | 235       | 96.000       |               |               |
| 7220400400 | 400 | 16          | 506       | 237       | 110.000      |               |               |
| 7220450450 | 450 | 16          | 544       | 262       | 122.600      |               |               |
| 7220500500 | 500 | 16          | 720       | 350       | 215.500      |               |               |
| 7220560560 | 560 | 16          | 770       | 375       | 260.000      |               |               |
| 7220630630 | 630 | 16          | 823       | 400       | 358.000      |               |               |

L = Lunghezza montata