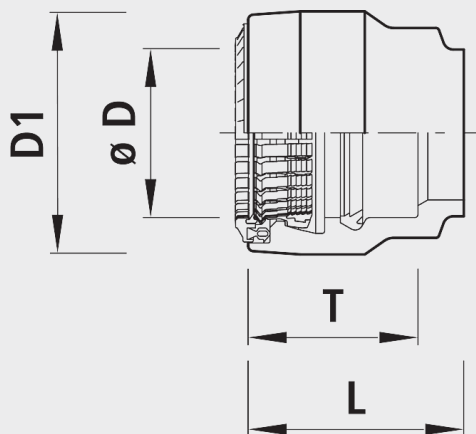


Manicotto ad innesto HAWLE-GRIP, grezzo, PN 16**7223****Applicazione**

- Può essere saldato di testa con tutti i tubi in SDR 11 PE.
- Il collegamento HAWLE-GRIP è stato ideato per l'approvvigionamento idrico per garantire una giunzione antisfilamento di tubi in PE SDR 11 o SDR 17 con un semplice raccordo ad innesto.
- Il collegamento HAWLE-GRIP può essere utilizzato anche in presenza di acqua oppure laddove non è possibile ricorrere alla tecnica di saldatura ordinaria.
- Il collegamento HAWLE-GRIP può essere montato senza corrente e con ingombri ridotti.
- Il collegamento HAWLE-GRIP viene sempre utilizzato dove la condotta idrica deve ritornare in funzione rapidamente e non c'è tempo per la tecnica di saldatura con tempo di raffreddamento.
- Grazie al raccordo ad innesto antisfilamento, in fase di montaggio è possibile risparmiare molto tempo e danaro rispetto alla tecnica di saldatura.

Informazioni sul prodotto

- DN 250, DN 315, DN 355, DN 400 e DN 450 su richiesta

Caratteristiche

- Sistema antisfilamento brevettato
- Quote di accoppiamento-flangia - secondo EN 1092-2
- Temperatura di esercizio - max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16
- Certificato SSIGA

Materiale

- Guarnizione manicotto
 - Plastica PE 100 RC
- Elementi antisfilamento
 - Plastica ultrasistente
 - Singoli segmenti molleggiati
- Labbro di tenuta
 - EPDM

	ø D (mm)	PN (bar)	L (mm)	T (mm)	D1 (mm)	Peso (kg)	N° CPN 412
7223090000	90	16	170	140	152	1.200	454516
7223110000	110	16	205	170	175	1.700	454517
7223125000	125	16	210	172	190	2.000	454518
7223160000	160	16	227	183	234	3.300	454522
7223180000	180	16	258	211	260	3.900	454523
7223200000	200	16	285	231	285	6.500	454524
7223225000	225	16	290	236	315	7.200	454525