


Tappo con manicotto ad innesto Sistema 2000, PN 16

7240

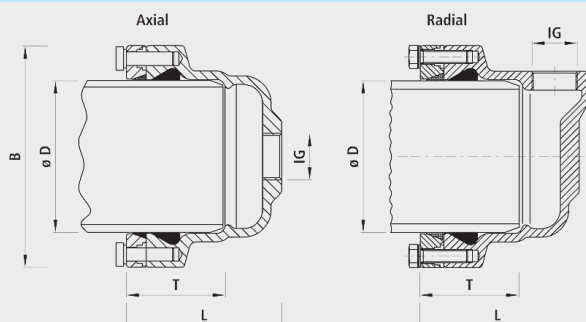

Applicazione

- Adatto per prove di pressione, tappi finali e perforazioni
- Adatto per i tubi in PE 0/100, EN 12201, DIN 8074 e tutti i tubi in PVC.
- Il raccordo ad innesto Sistema 2000 è un'alternativa semplice ed economica alla tecnica di giunzione mediante saldatura.
- In condizioni di scavo difficili (acqua, ecc.) questa giunzione permette un montaggio sicuro.
- Non necessita di energia elettrica e di nessun apparecchio per la saldatura.
- In caso di tubi con uno spessore di parete grosso (SDR 11) il Sistema 2000 può essere utilizzato senza la bussola d'appoggio.
- In caso di tubi in PE con uno spessore di parete basso (SDR 21) e in caso di tubazioni del vuoto, è consigliato l'utilizzo della bussola d'appoggio.
- Troverete ulteriori informazioni nelle nostre istruzioni per l'uso.

Derivazione

- Filettatura interna 2" (standard)
- Filettatura assiale e radiale su richiesta
- Altra filettatura su richiesta

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

Materiale

- Corpo e anello elastico
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Guarnizioni
 - EPDM
- Dispositivo di bloccaggio
 - Ms 58, a partire da DN 300 Rg 7
- Viti
 - INOX A2
- Flange
 - secondo DIN EN 1092-2

	ø D	PN (bar)	L (mm)	T (mm)	IG 2"	B (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
7240063063	63	16	105	80	assiale	124	2.400	442335	453734
7240075063	75	16	140	80	assiale	138	3.200	442336	453735
7240090063	90	16	140	85	assiale	152	3.800	442337	453736
7240110063	110	16	160	85	radiale	172	5.200	442338	453737
7240110163	110	16	160	85	assiale	172	5.200		
7240125063	125	16	160	85	radiale	193	6.000	442339	453738
7240125163	125	16	160	85	assiale	193	6.000		
7240140063	140	16	170	95	radiale	210	7.300	442341	453741
7240140163	140	16	170	95	assiale	210	7.200		
7240160063	160	16	180	105	radiale	236	9.600	442342	453742
7240160163	160	16	180	105	assiale	236	9.600		
7240180063	180	16	190	115	radiale	258	12.200	442343	453743
7240180163	180	16	190	115	assiale	258	12.200		
7240200063	200	16	205	125	radiale	284	14.600	442344	453744
7240200163	200	16	205	125	assiale	284	14.600		
7240225063	225	16	205	130	radiale	314	16.600	442345	453745
7240225163	225	16	205	130	assiale	314	16.600		
7240250063	250	16	225	145	radiale	347	21.200	442346	453746
7240280063	280	16	230	150	radiale	376	24.600	442347	453747
7240315063	315	16	255	175	radiale	422	33.500	442348	453748

L = Lunghezza montata