


## Volantino

7800

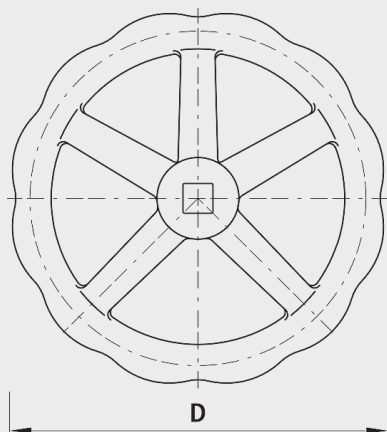

## Applicazione

- Per tutti gli elementi di chiusura, allacciamento da 3/4" a 2", DN 20 a DN 40, saracinesca principale DN 50 a DN 600

## Materiale

- Acciaio o ghisa con rivestimento in EWS
- A partire da DN 250: lamiera
- Volantino
  - Ghisa (fino a DN 200) oppure acciaio (a partire da DN 250) con rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

|            | DN      | D<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 | BIM /<br>CAD |
|------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 7800040000 | 3/4"-2" | 140       | 0.600        | 873114        | 871517        |              |
| 7800050000 | 50      | 160       | 1.100        | 873116        | 817518        |              |
| 7800080000 | 80-65   | 190       | 0.900        | 873118        | 871521        |              |
| 7800100000 | 100     | 240       | 1.000        | 873119        | 871522        |              |
| 7800125150 | 125-150 | 320       | 2.200        | 87312*        | 87152         |              |
| 7800200000 | 200     | 360       | 3.200        | 873123        | 872525        |              |
| 7800250350 | 250-350 | 485       | 4.500        | 87312*        | 87152         |              |
| 7800400500 | 400     | 600       | 21.000       | 873127        | 871528        |              |
| 7800500600 | 500-600 | 800       | 21.200       |               |               |              |